@krasnov_design
krasnov.design

+7 932 021-90-90

Дизайн-проект квартиры

г. Санкт-Петербург
2026 г.

Исполнитель: интерьерная студия KRASNOV

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
	Ведомость рабочих чертежей	
1	Обмерный план	
2	План демонтажа	
3	План монтажа	
4	План после перепланировки	
5	План расстановки мебели	
6	Общие указания по выполнению строительных работ по проекту	
7	План привязки сантехнического оборудования	
8	План отопления и теплого пола	
9	План напольных покрытий	
10	План потолков	
11	План расстановки осветительных приборов	
12	Ведомость осветительных приборов	
13	План расстановки выключателей с привязкой к светильниками	
14	План расстановки выключателей с привязкой по стенам	
15	План расположения розеток и электровыводов	
16	План покрытий стен	
17	Развертки стен. Прихожая, кухня-гостиная.Лист 1	
18	Развертки стен. Прихожая, кухня-гостиная.Лист 2	
19	Развертки стен. Спальня. Лист 1	
20	Развертки стен. Спальня. Лист 2	
21	Развертки стен. Гардеробная	
22	Развертки стен. Санузел	
23	Ведомость материалов	
24	3D визуализации. Прихожая	
25	3D визуализации. Прихожая	
26	3D визуализации. Прихожая	
27	3D визуализации. Прихожая	
28	3D визуализации.Кухня-гостиная	
29	3D визуализации.Кухня-гостиная	
30	3D визуализации.Кухня-гостиная	
31	3D визуализации.Кухня-гостиная	
32	3D визуализации.Кухня-гостиная	
33	3D визуализации. Кухня-гостиная	
34	3D визуализации.Спальня	
35	3D визуализации.Спальня	
36	3D визуализации.Спальня	
37	3D визуализации.Спальня	
38	3D визуализации.Спальня	
39	3D визуализации. Гардеробная	
40	3D визуализации.Санузел	
41	3D визуализации.Санузел	

KRASNOV
INTERIOR DESIGN STUDIO

Лист


Обмерный план


М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены несущие
- Существующие перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения



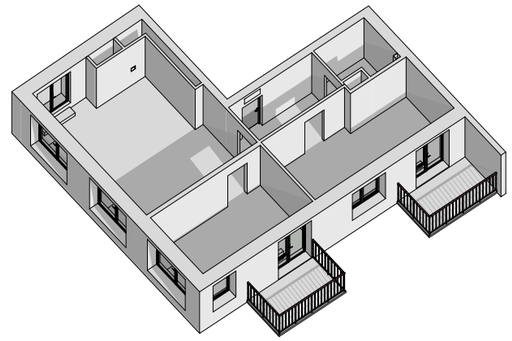

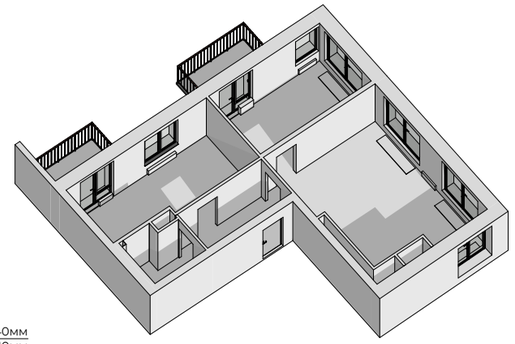

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	7,16
02	Санузел	4,63
03	Жилая комната	20,07
04	Жилая комната	16,15
05	Жилая комната	32,15
		80,16 м²

KRASNOV

1. При проведении замеров возможны погрешности в размерах и высотах стен, пола и потолка, разница не более ±10 мм.
2. За условную относительную отметку 0.000 принята отметка существующей стяжки.
3. Все привязки даны к существующим стенам без отделки.
4. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
5. Дата проведения обмерных работ: 2026 г.

Лист 1


План демонтажа


М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены несущие
- Существующие перегородки
- Демонтируемые элементы
- (1) Номер помещения



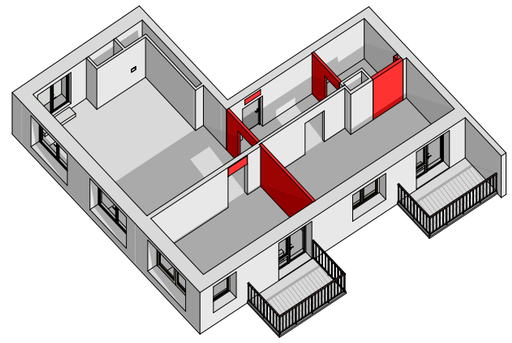

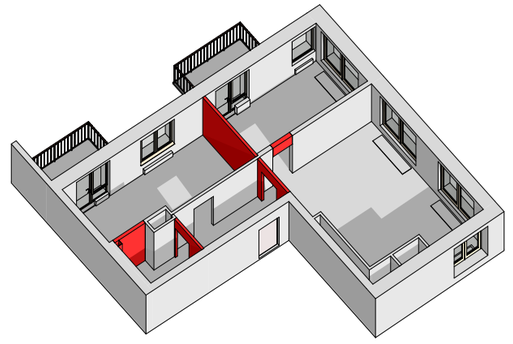

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	7,16
02	Санузел	4,63
03	Жилая комната	20,07
04	Жилая комната	16,15
05	Жилая комната	32,15
		80,16 м²


1. При проведении замеров возможны погрешности в размерах и высотах стен, пола и потолка, разница не более ±10 мм.
2. За условную относительную отметку 0.000 принята отметка существующего перекрытия.
3. Все привязки даны к существующим стенам без отделки.
4. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.

План монтажа

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Существующие перегородки межкомнатные
- Монтируемые элементы из блоков (толщину см. на плане)
- Монтируемые элементы из ГКЛ/ГКЛВ
- Слой штукатурка+плитка 20 мм
- Слой штукатурка+чистовая отделка -20 мм
- 700 / 2 080 — Ширина/высота проема
- ДВ 3 — Маркировка заполнения дверного проема
- (1) — Номер помещения

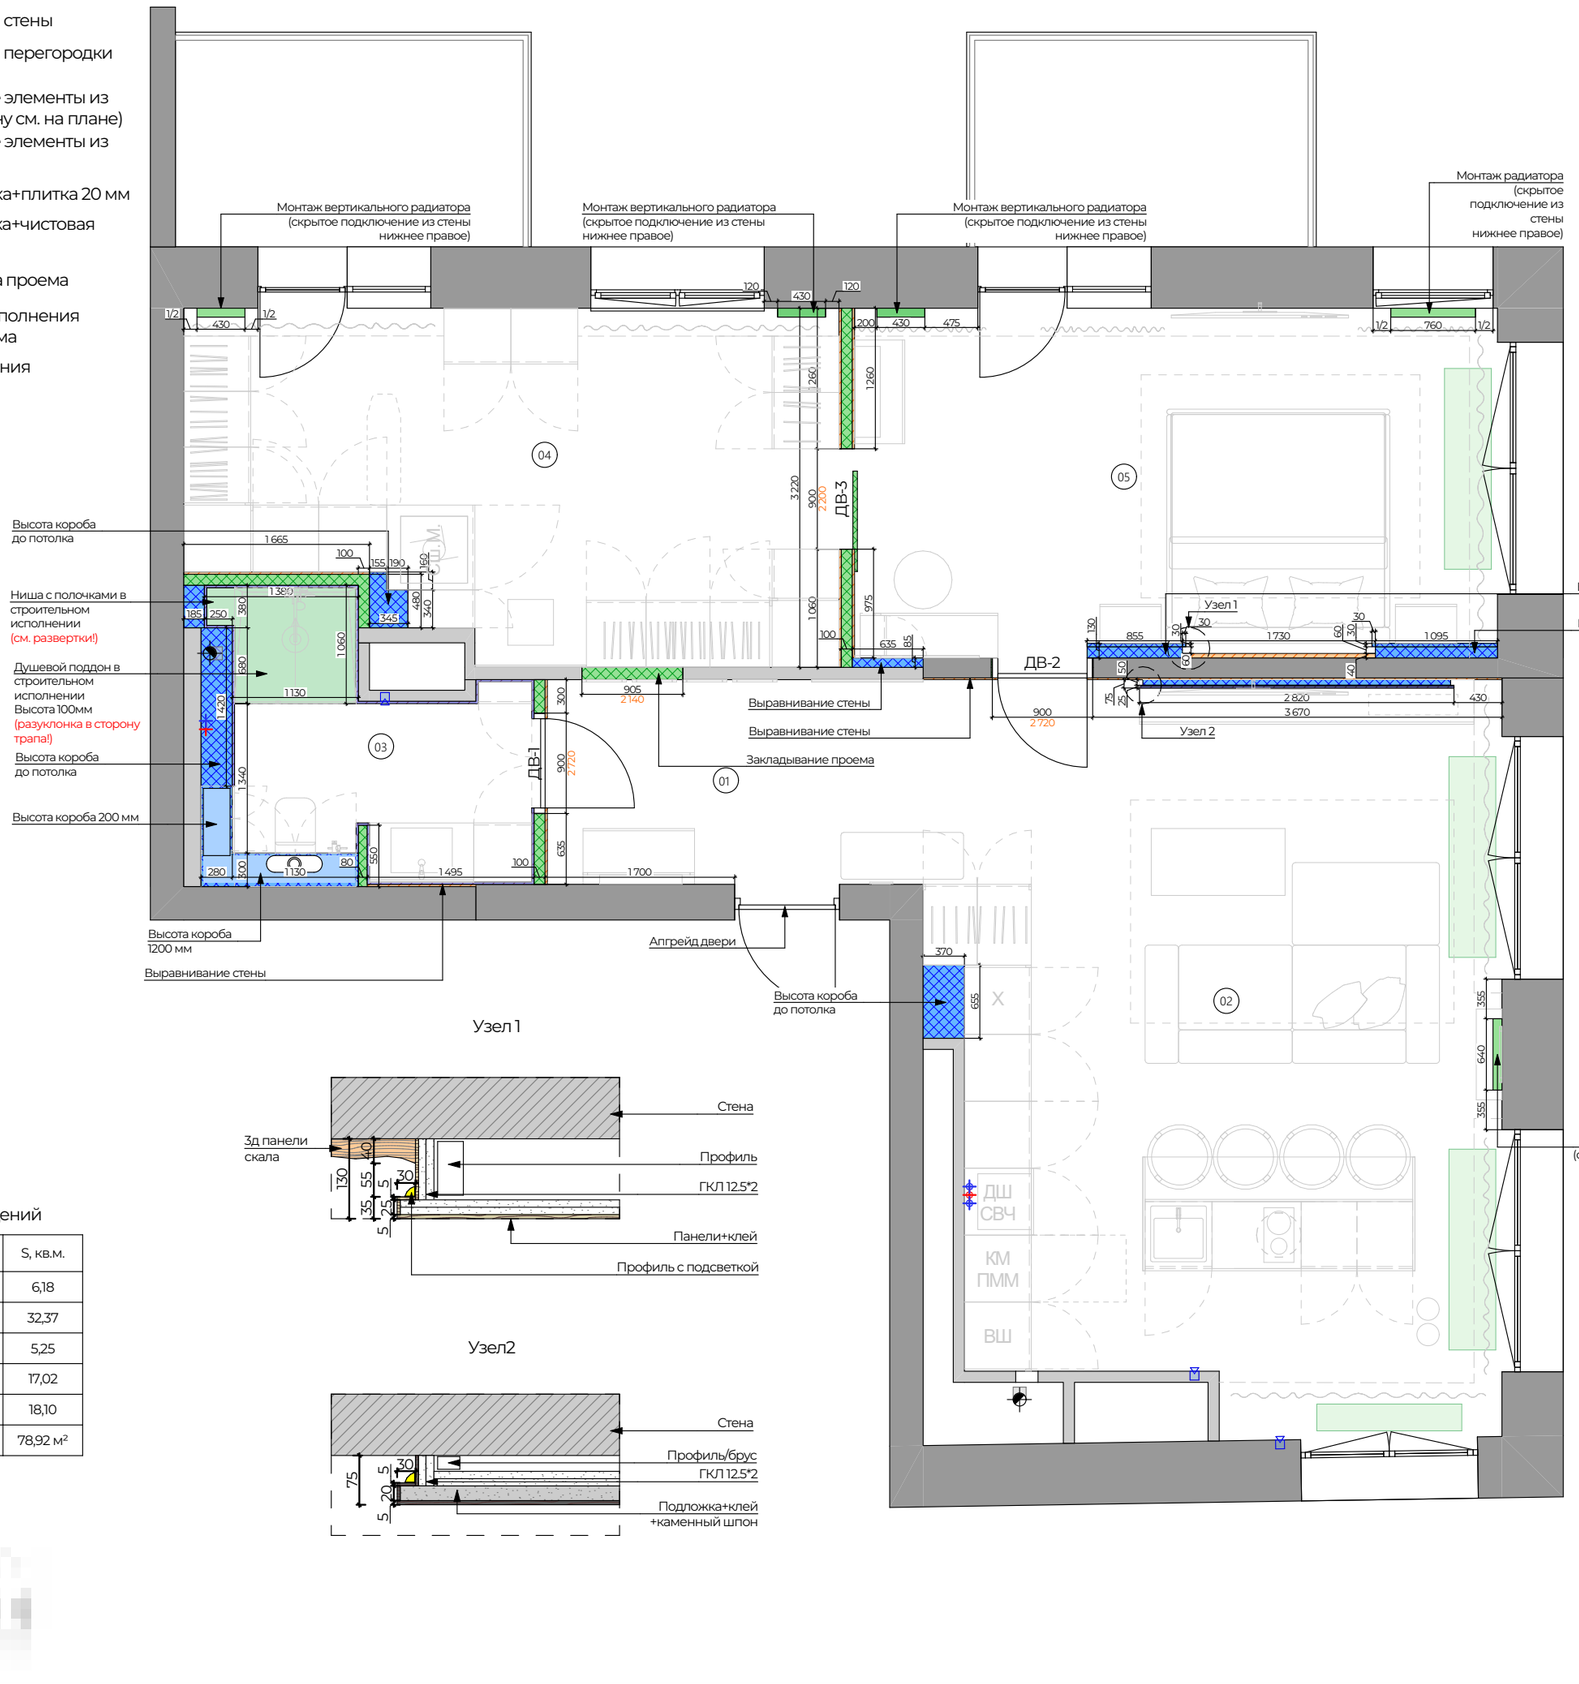


Узел 1


Узел2

ВНИМАНИЕ!
Монтаж теневого плинтуса производится на этапе черновых работ.
Монтаж коробок под скрытые двери производится на этапе черновых работ.

Экспликация дверей

Марк-ка	Размеры проема	Размеры полотна	Кол-во	Примечание
ДВ 1	900*2720	800*2640*	1	Левое открывание обратное
ДВ 2	900*2720	800*2640*	1	Правое открывание прямое
ДВ 3	900*2200	1000*2315	1	Сдвижная влево
Точные габариты уточнить у поставщиков				
Описание покрытий уточнить в спецификации				

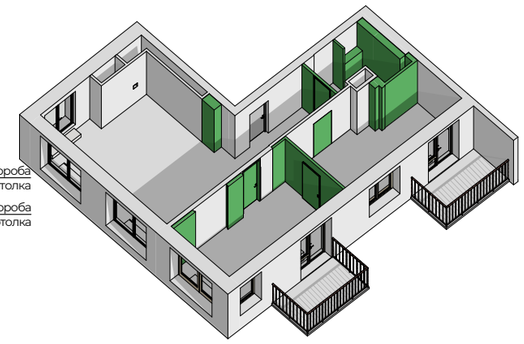

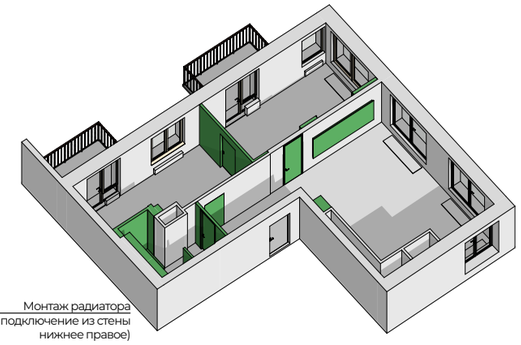

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²

1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану; Регулировать на месте;
2. Ведомость раб. Чертежей и общ. Данные-см. Л. 2
3. За отметку 0.000 принята отм. Ур. Ч. Пола в пом. 1(прихожая)
4. Привязка дана к стенам без отделки, размеры выделенные красным необходимо строго соблюсти;
5. Сделать гидроизоляцию пола в санузле;
6. Заказ дверей производится после замера поставщика-продавца. Размеры дверных проёмов уточнить после выбора модели двери и выполнить согласно техническим указаниям фирмы производителя дверей. Перед заказом выполнить конструктивные замеры проемов.
7. Все размеры являются проектными;
8. Перед производством работ и заказом встроенных изделий и отделочных материалов, необходимо уточнение размеров по месту;
9. Стены выровнять строго под 90° в местах указанных на плане, т.к. будет монтироваться мебель на заказ,откосы под 90 градусов, если не указано иное;
10. Расположение электрощитка и щитка со слаботочной системой уточнить по месту.


План после перепланировки


М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- Радиаторы отопления
- Конвектор внутрипольный
- (1) Номер помещения



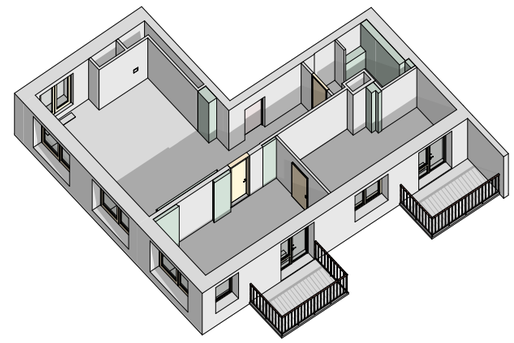

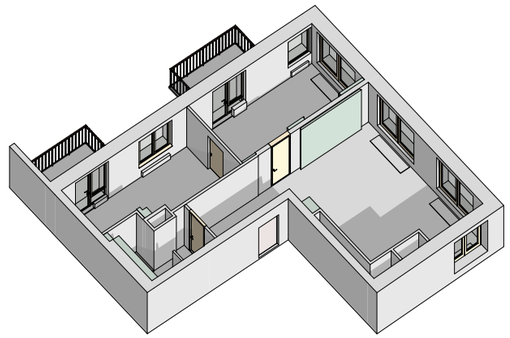

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану; Регулировать на месте;
2. Ведомость раб. Чертежей и общ. Данные-см. Л. 2
3. За отметку 0.000 принята отм. Ур. Ч. Пола в пом. 1(прихожая)
4. Привязка дана к стенам без отделки, размеры выделенные красным необходимо строго соблюсти;
5. Сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате и санузле;
6. Заказ дверей производится после замера поставщика-продавца. Размеры дверных проёмов уточнить после выбора модели двери и выполнить согласно техническим указаниям фирмы производителя дверей. Перед заказом выполнить конструктивные замеры проемов.
7. Все размеры являются проектными;
8. Перед производством работ и заказом встроенных изделий и отделочных материалов, необходимо уточнение размеров по месту;
9. Стены выровнять строго под 90° в местах указанных на плане, т.к. будет монтироваться
мебель на заказ,откосы под 90 градусов, если не указано иное;
10. Расположение электрощитка и щитка со слаботочной системой уточнить по месту.

План расстановки мебели

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- Радиаторы отопления
- Конвектор внутрипольный
- (1) Номер помещения

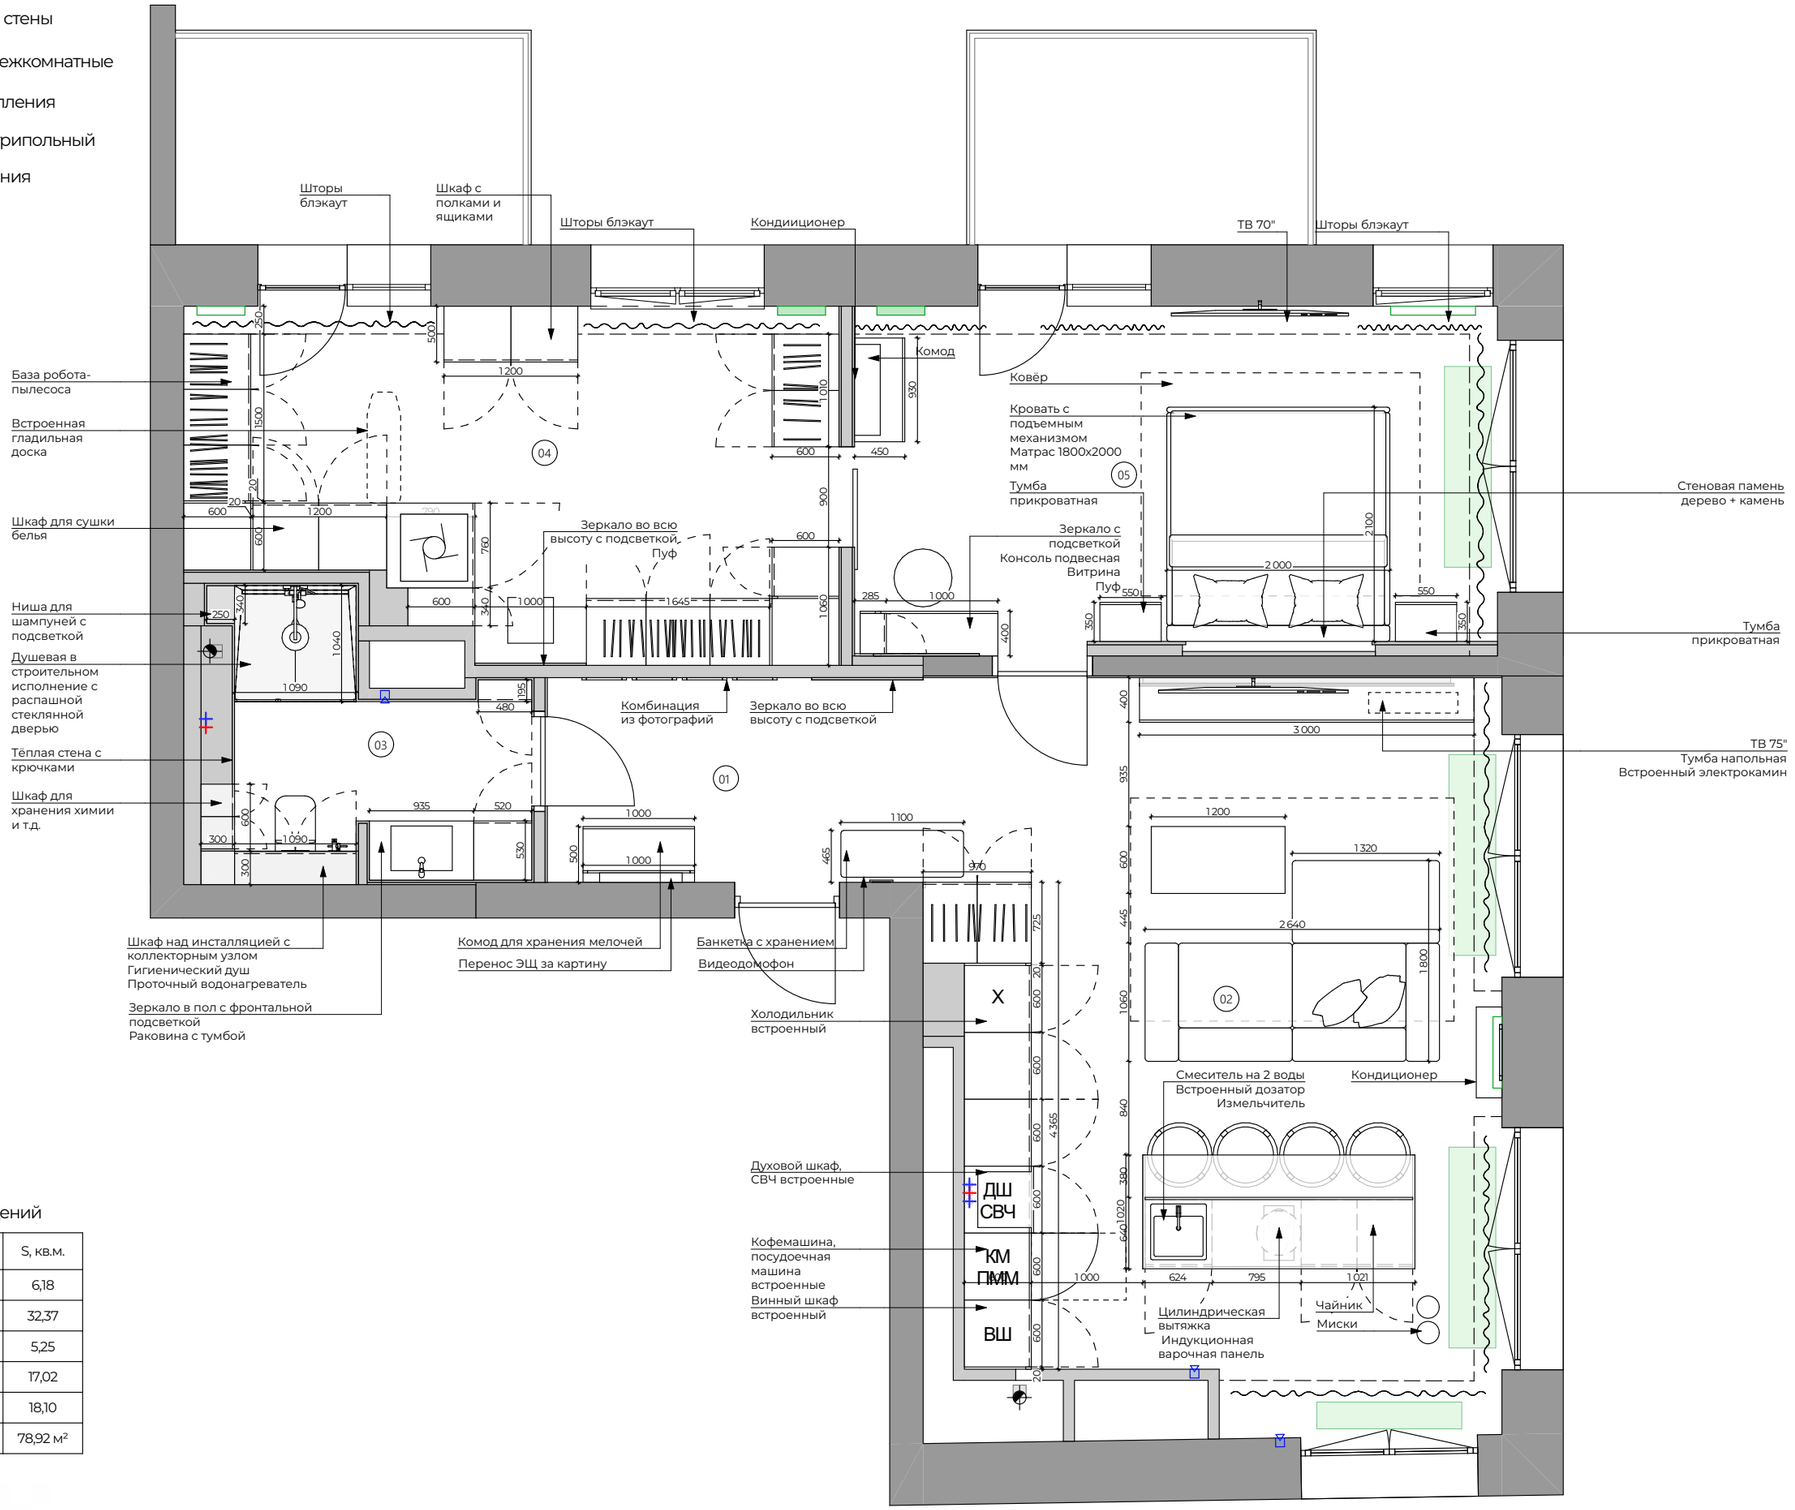

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. При заказе мебели предусмотреть возможность доступа к трубам коммуникаций
2. Ведомость раб. Чертежей и общ. Данные-см. Л. 2
3. За отметку 0.000 принята отм. Ур. Ч. Пола в пом. 1(прихожая)
4. Размеры мебельного и сантех. оборудования носят рекомендательный характер и требуют уточнения после ввполнения монтажных и отделочных работ. Перед заказом мебели выполнить контр. замеры фирмой-производителем мебели

Лист 5

Общие указания по выполнению строительных работ по проекту

1. Демонтаж стен и элементов конструкции выполнять после согласования с конструктором.
2. Все высоты указаны от уровня чистого пола: 0,000.
3. Предусмотреть гидроизоляцию пола с заведением 1000 мм на стены в помещениях с повышенной влажностью.
4. Согласовать схему канализации со специалистами. Уклон канализационных труб выполнить не менее допустимой величины (1 см на 1 метр трубы). Согласовать со специалистами.
5. В случае замены сантехнического оборудования привязку вывода коммуникаций уточнить согласно инструкции монтажа.
6. До начала строительных работ необходимо согласовать дополнительно расположение электрического щитка, щитка со слаботочной системой, коллекторного шкафа.
7. Перед монтажом электрических сетей необходимо согласовать
предложенные проекты расположения розеток и освещения со специалистами и утвердить изменения по проекту с дизайнером-автором проекта. При разметке электрики необходимо смотреть соответствующие схемы с развертками по стенам.
8. Керамогранит/керамическая плитка подрезается строго под 45 градусов.

Схемы монтажа
скрытого плинтуса

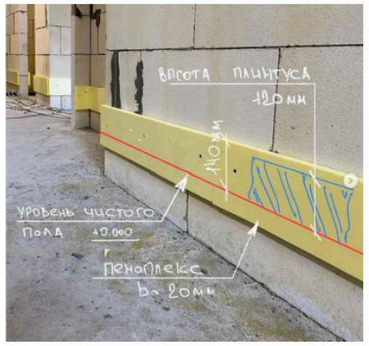


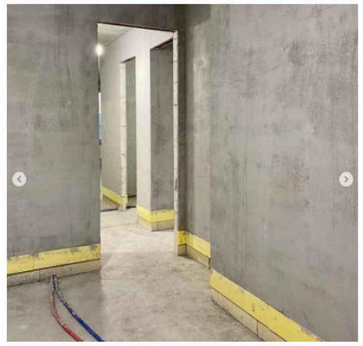


Схема стыковки швов плитки




На первоначальной стадии необходимо сформировать нишу для закладного профиля , поэтому перед штукатурными работами мы устанавливаем вместах плинтуса полосу из пеноплекса толщиной 20 мм . Нишу оставляем больше по высоте чем плинтус на 20 мм для удобства монтажа и корректировки стартовой закладной плинтуса . Толщина штукатурного слоя не менее толщины конструкции плинтуса плюс 2мм .

Изготовление полочек в нишу
для шампуней из плитки



Рекомендуемый узел монтажа
керамической (керамогранитной) плитки

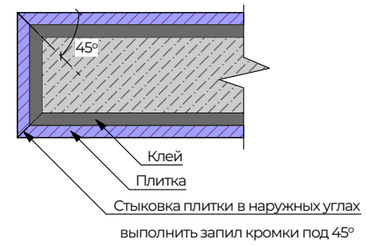


План привязки сантехнического оборудования

М 1:55

Условные обозначения

- Вывод канализации
- Вывод ГВС
- Вывод ХВС
- 1 Номер помещения

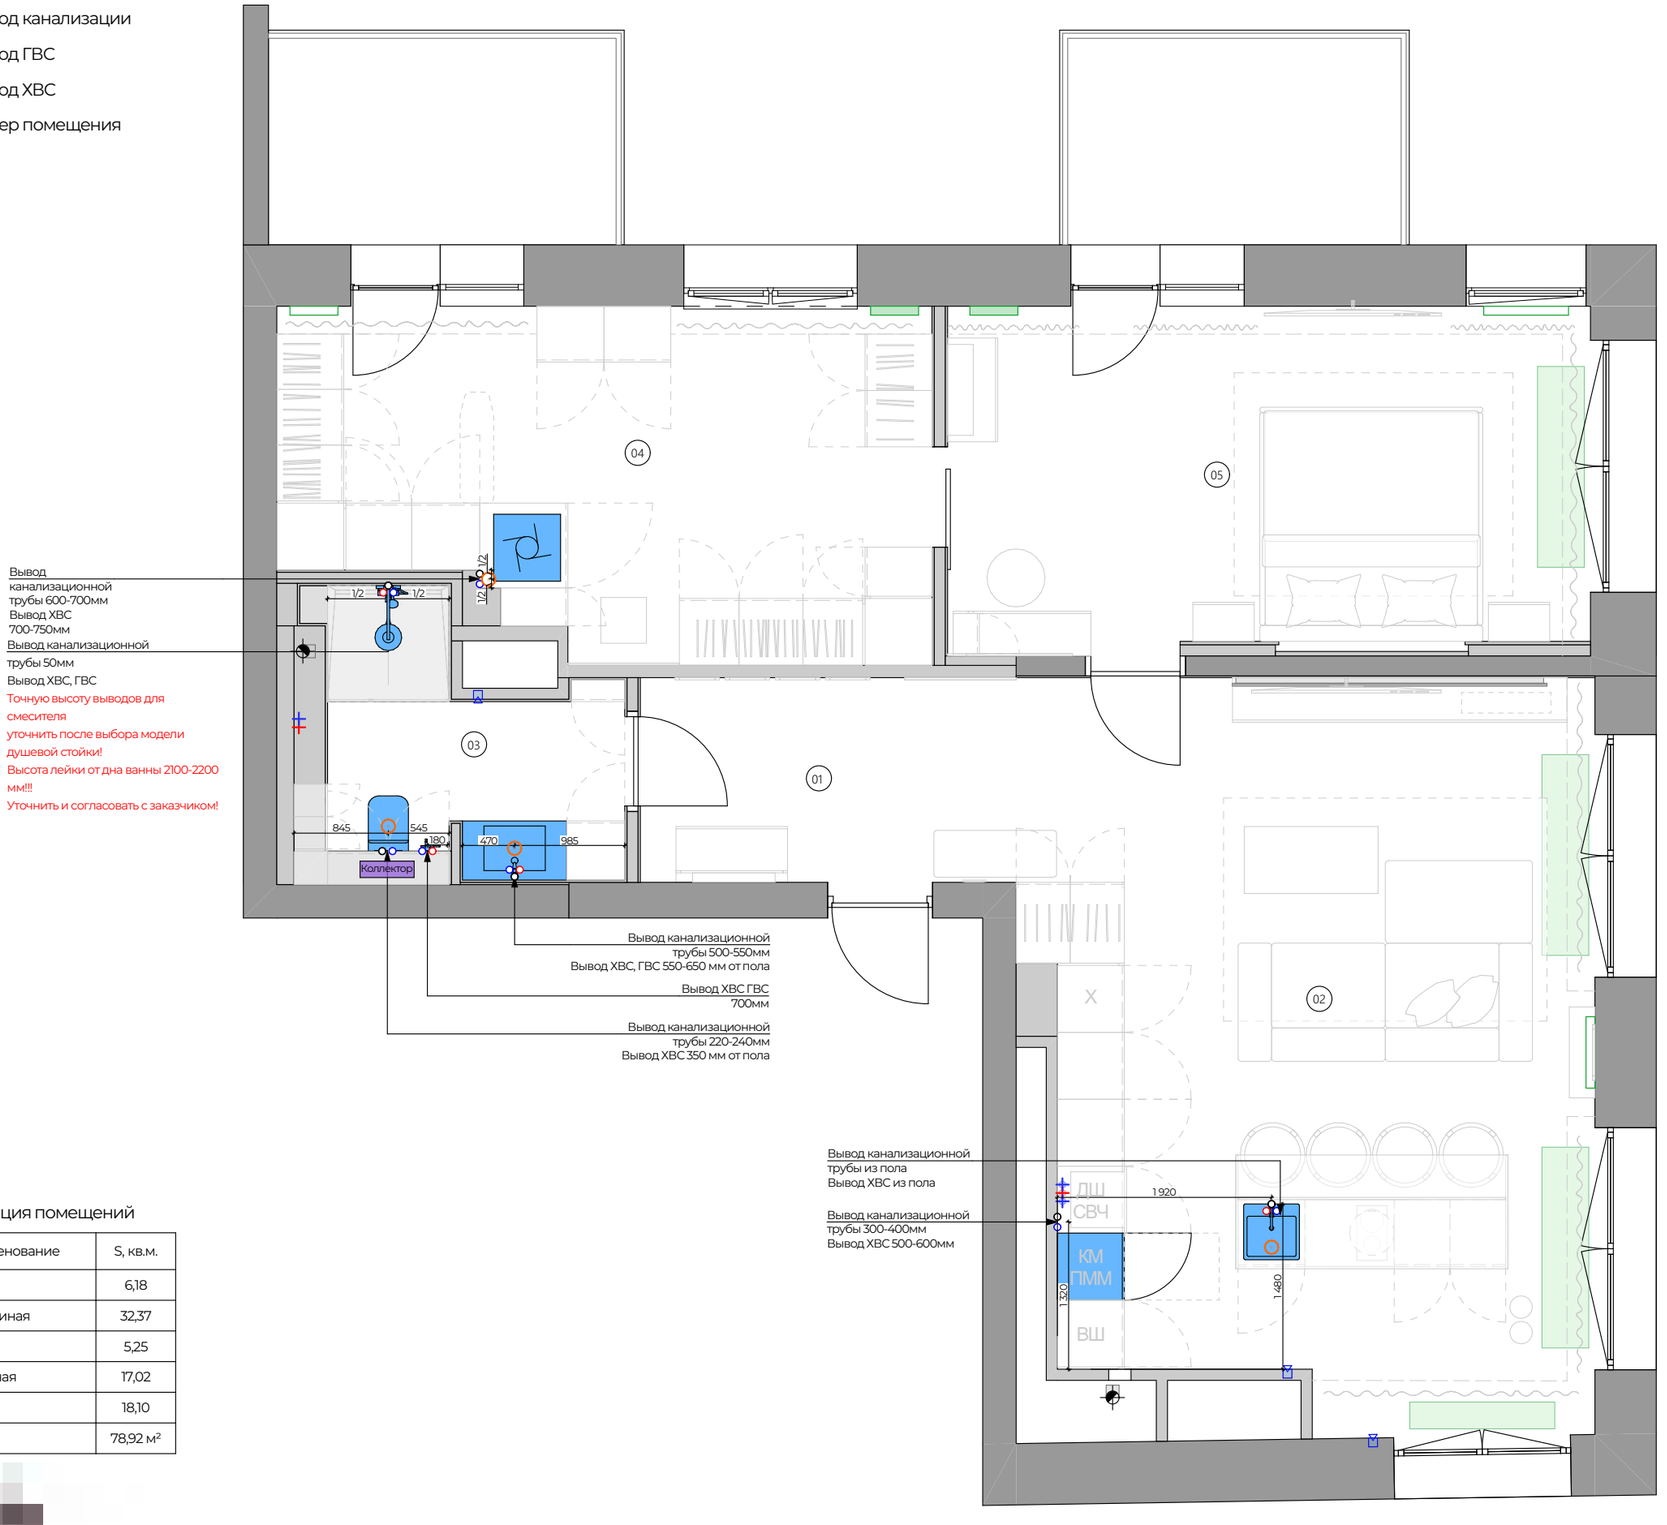

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²

1. Ведомость раб. Чертежей и общ. Данные-см. Л. 2
2. За отметку 0.000 принята отм. Ур. Ч. Пола в пом. 1(прихожая)
3. Привязки выводов коммуникаций для подключения сантех. Оборудования уточнить после выбора и заказа моделей сантехники и выполнить согласно тех. указаниям фирм-производителей
4. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны
расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
5. Привязка дана к стенам с отделкой.
6. Расположение мойки в кухне уточнить после проекта кухни от поставщика!!
7 Необходимость установки фильтров для воды уточнить с заказчиком;
8. Высоту установки душевых леек, смесителей и гигиенических душей уточнить на месте у заказчика.

План отопления и теплого пола


М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки
- Радиаторы отопления
- Конвектор внутрипольный с принудительной вентиляцией
- (1) Номер помещения
- Теплый пол электрический
- Терморегулятор теплого пола

Ведомость теплого пола

Элемент	Помещение	S, кв.м.
	Гардеробная	8,61
	Прихожая, кухня-гостиная	16,86
	Санузел	2,38
	Спальня	8,76

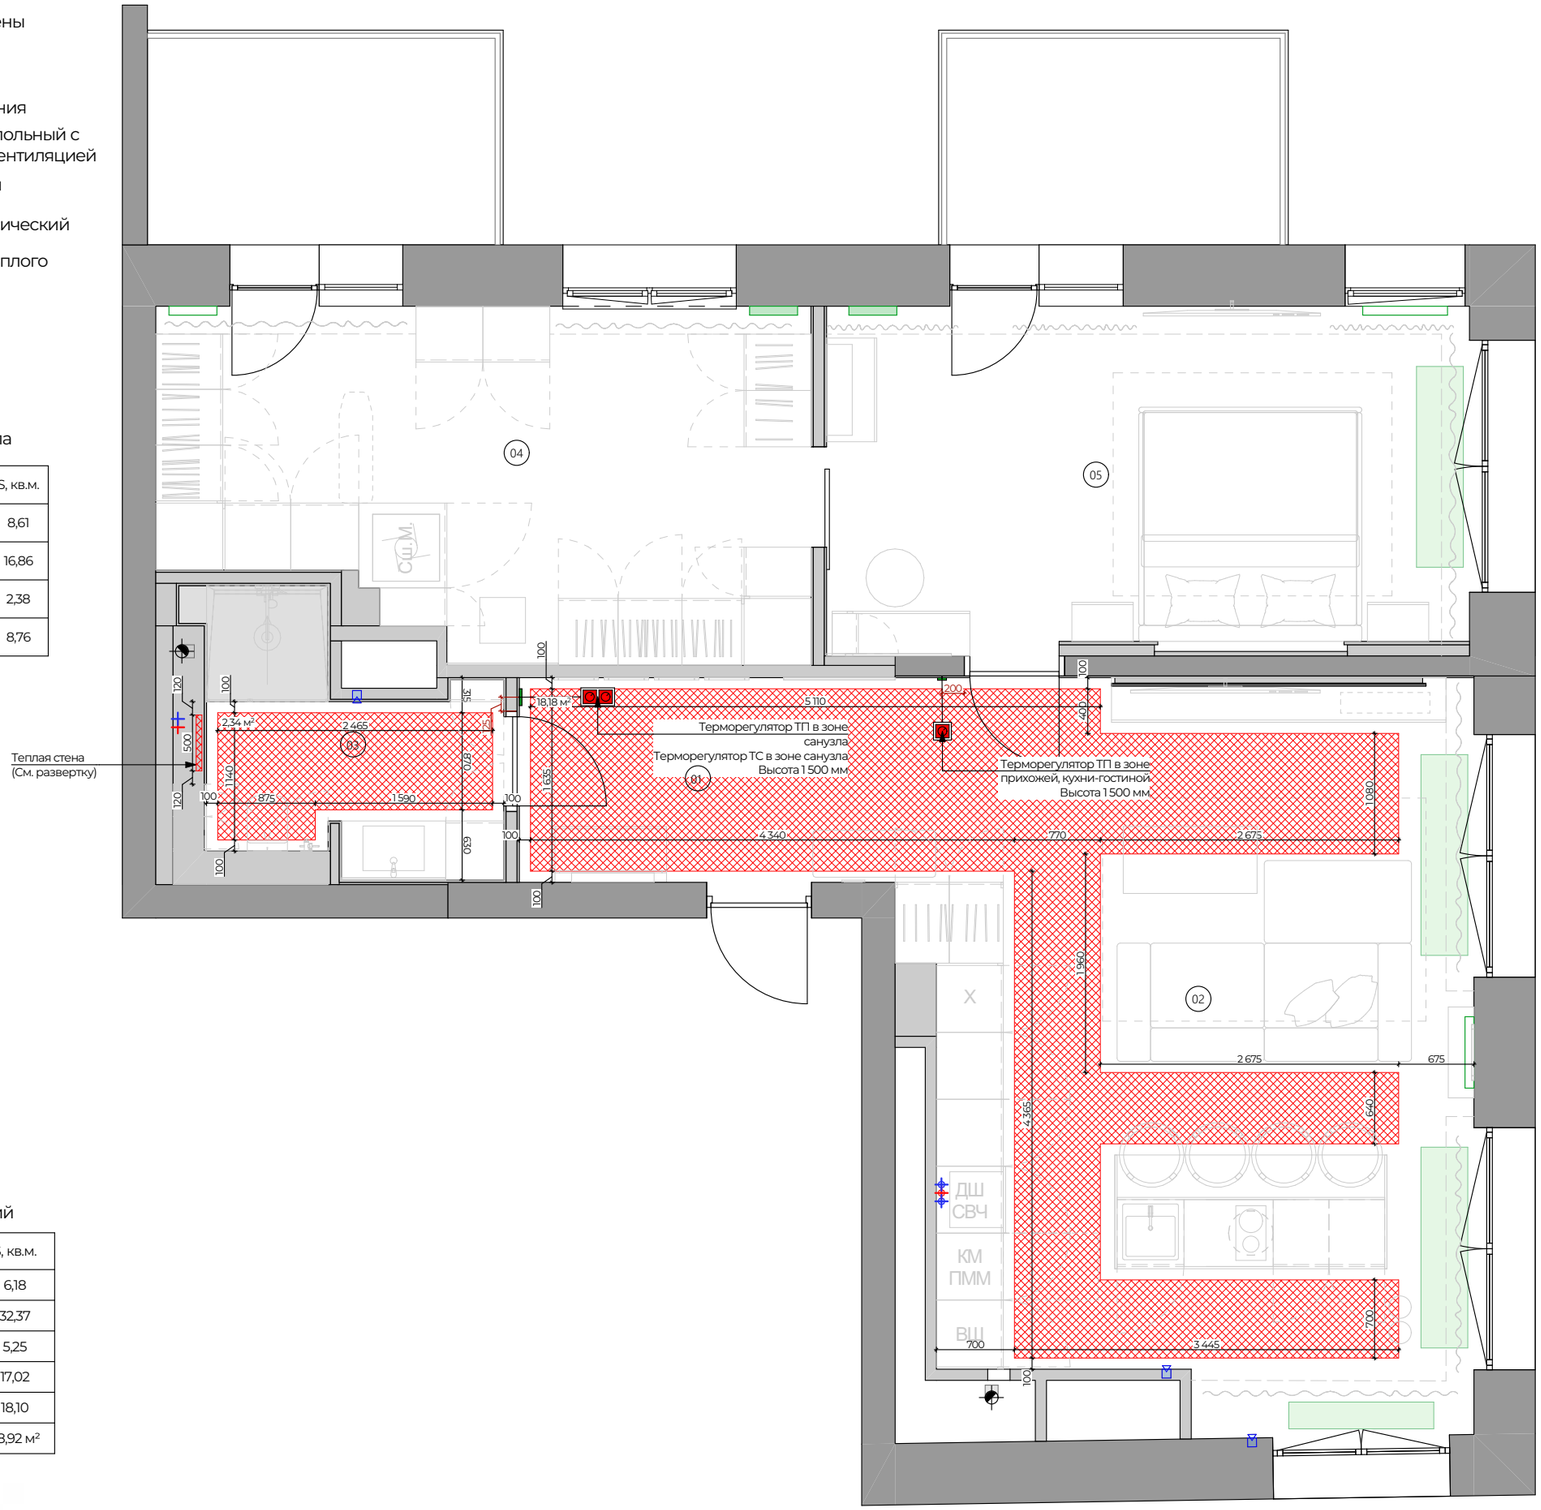

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
2. Привязка дана к стенам с отделкой.
3. Ведомость раб. Чертежей-см. Л. 1 и общ. Данные-см. Л. 2
4. За отметку 0.000 принята отм. Ур. Чистого Пола в пом. 1(прихожая). все полы в доме выполнить в едином уровне
5. Зоны теплого пола носят рекомендательный характер. Границы зон выполнить на расстоянии не менее 100 мм от стен и стационарной мебели

План напольных покрытий

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки
- Радиаторы отопления
- Конвектор внутрипольный с принудительной вентиляцией
- (1) Номер помещения
- Начало раскладки плитки
- Границы встроенной мебели (плинтус завести на 100мм)

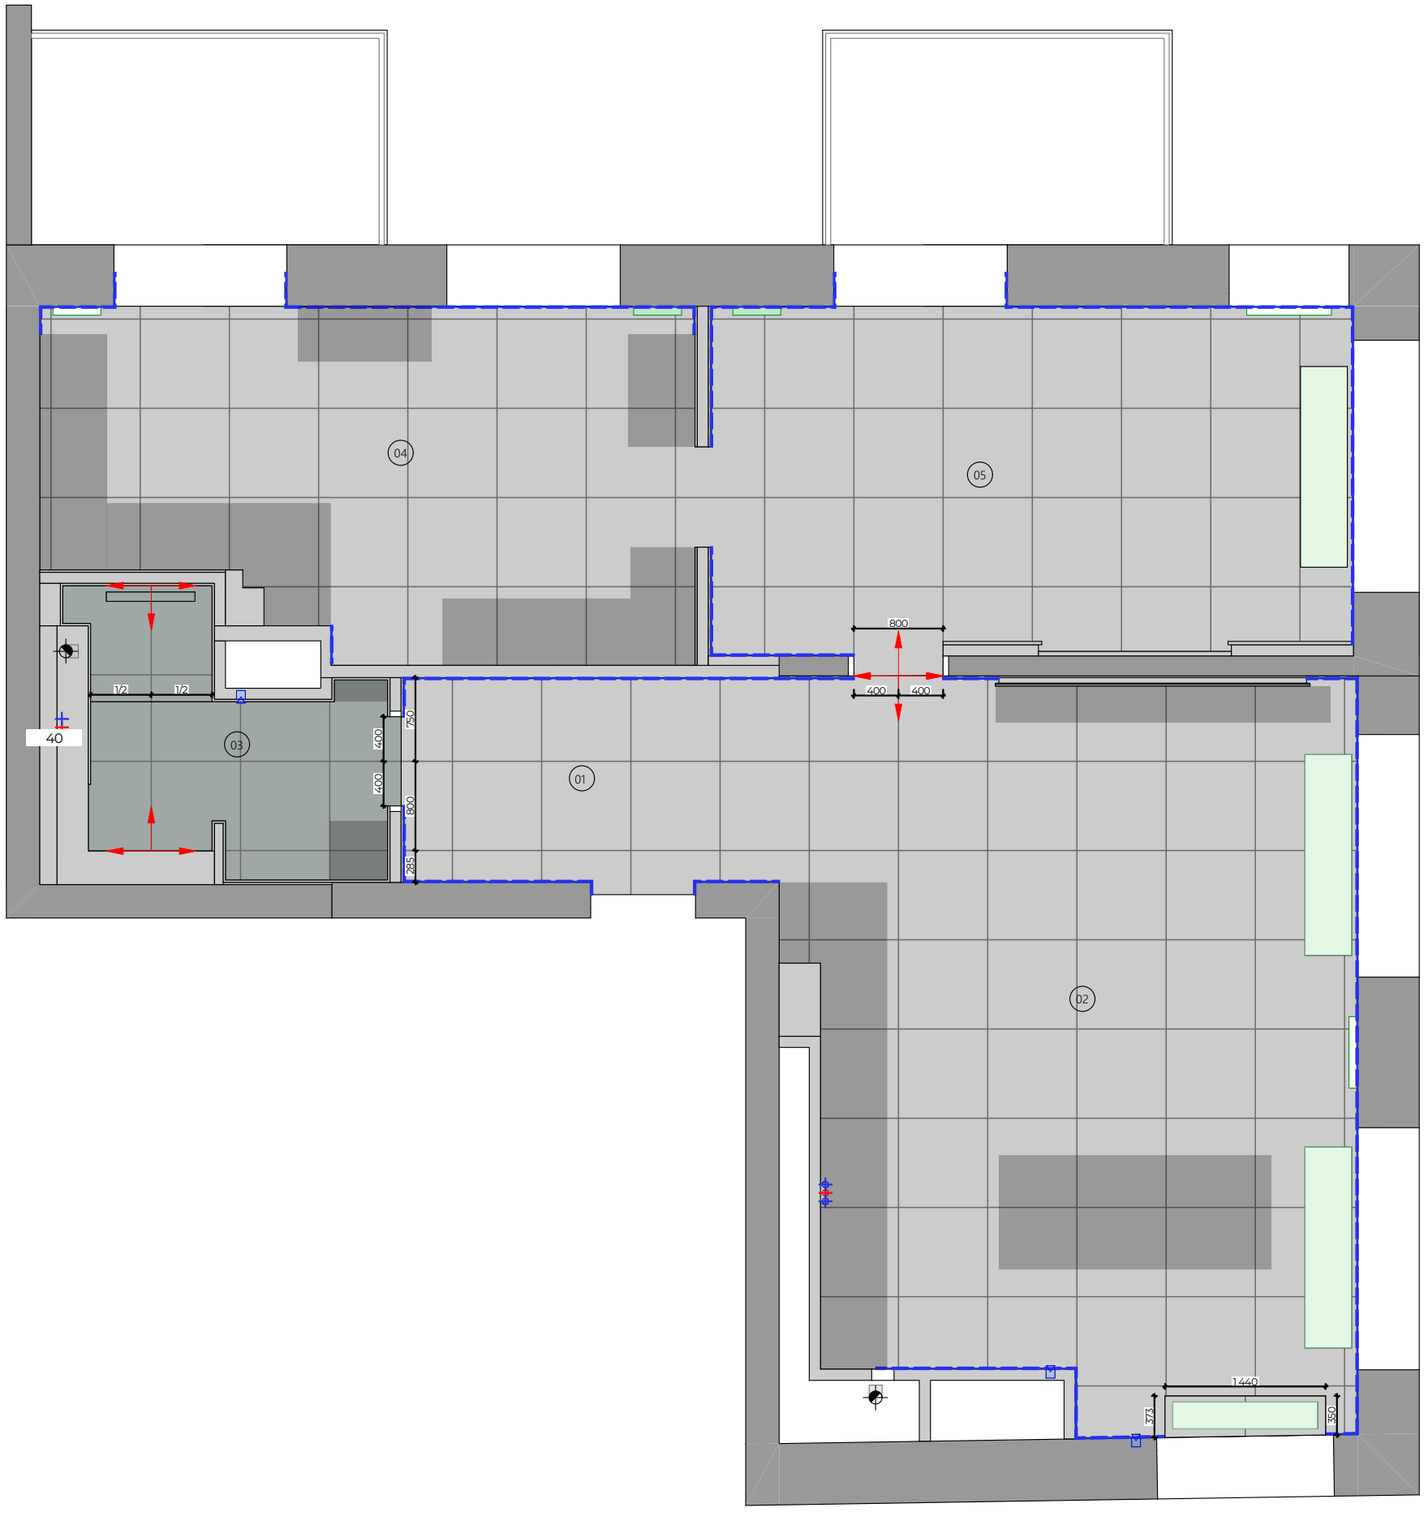

Плинтус скрытого монтажа Pro Design 323 Чёрный Муар RAL 9005



1

Экспликация полов		
2D-вид	Наименование	S, кв.м.
	Керамогранит Laparet Rocky Black PRO Графитовый 80x80 матовый R10GR STR	74,41
	Керамогранит Портленд антрацит матовый обрезной (KM8080G0061R) 80x80x0.9 от Kerama Marazzi	5,41

Ведомость плинтуса		
Вид на плане	Наименование	Длина , п. мм.
	Плинтус скрытого монтажа Pro Design 323 Чёрный Муар RAL 9005	1 480

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²

1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
2. Привязка дана к стенам с отделкой.
3. Цвет затирки швов уточнить у представителя авторского надзора.
4. Материал посчитан без учета подрезки/запаса.
5. Плитку пересчитать при заказе с менеджером салона!

Лист 9

План потолков


М 1:55

Условные обозначения


- Существующие стены несущие
- Перегородки
- (1) Номер помещения

Экспликация потолков		
Элемент	Наименование	S, (кв.м)
	Потолок натяжной матовый (цвет NCS S 3000-N)(Опуск 100мм)	61,85
	Потолок оштукатуренный окрашенный (ниша под шторный карниз) (Опуск 10мм)	5,87
	Потолок черновой (крепление натяжного потолка к фальшпанели)	9,51

Ведомость профилей		
Наименование	Вид на плане	Длина, м. п.
Теневой профиль с подсветкой		54.5
Теневой профиль нишевый с подсветкой		22

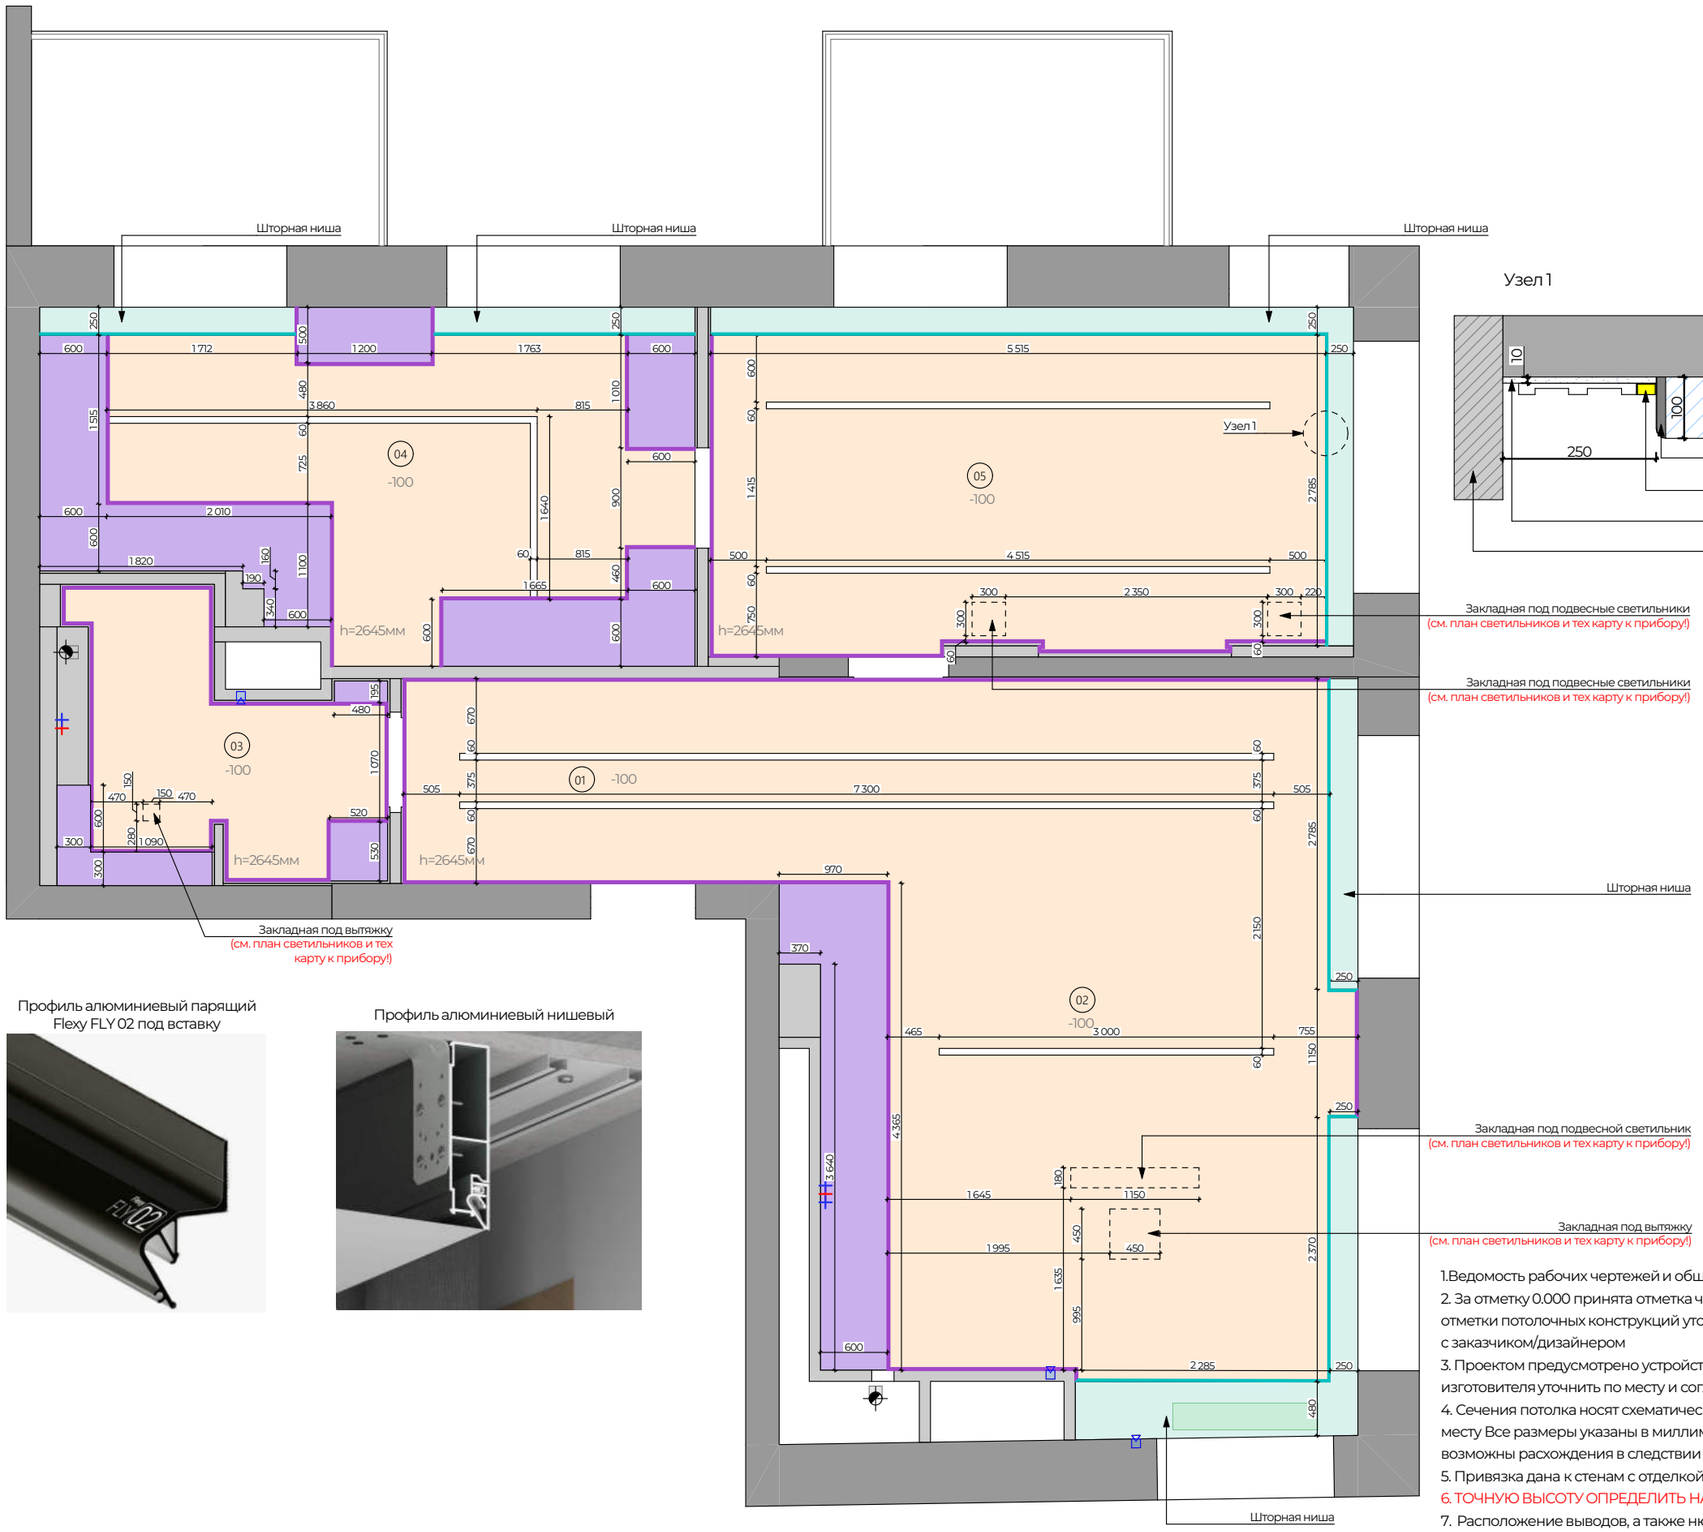

Узел 1

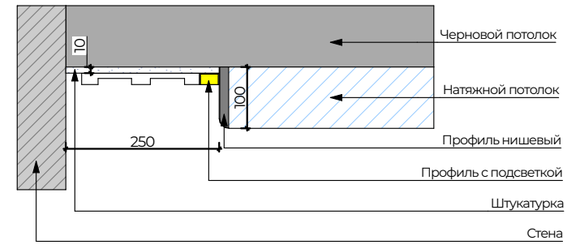

Профиль алюминиевый парящий Flexy FLY 02 под вставку

Профиль алюминиевый нишевый

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²

1.Ведомость рабочих чертежей и общие указания - см. л. 2

2. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола в пом. 1(Прихожая). Все отметки потолочных конструкций уточнить по месту, изменения согласовать с заказчиком/дизайнером

3. Проектом предусмотрено устройство натяжных потолков. Фирму-изготовителя уточнить по месту и согласовать с заказчиком

4. Сечения потолка носят схематический характер и требуют уточнения по месту Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.

5. Привязка дана к стенам с отделкой.

6. ТОЧНУЮ ВЫСОТУ ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ СО СТРОИТЕЛЯМИ!

7. Расположение выводов, а также нюансы монтажа и отвода конденсата кондиционеров уточнить у специалистов ДО прокладки электрических кабелей - монтажа потолков.


8. Необходимость выполнения закладных для монтажа осветительного оборудования уточнить по месту и выполнить согласно техническим указаниям фирмы осуществляющей монтаж натяжного потлка!

План расстановки осветительных приборов

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения

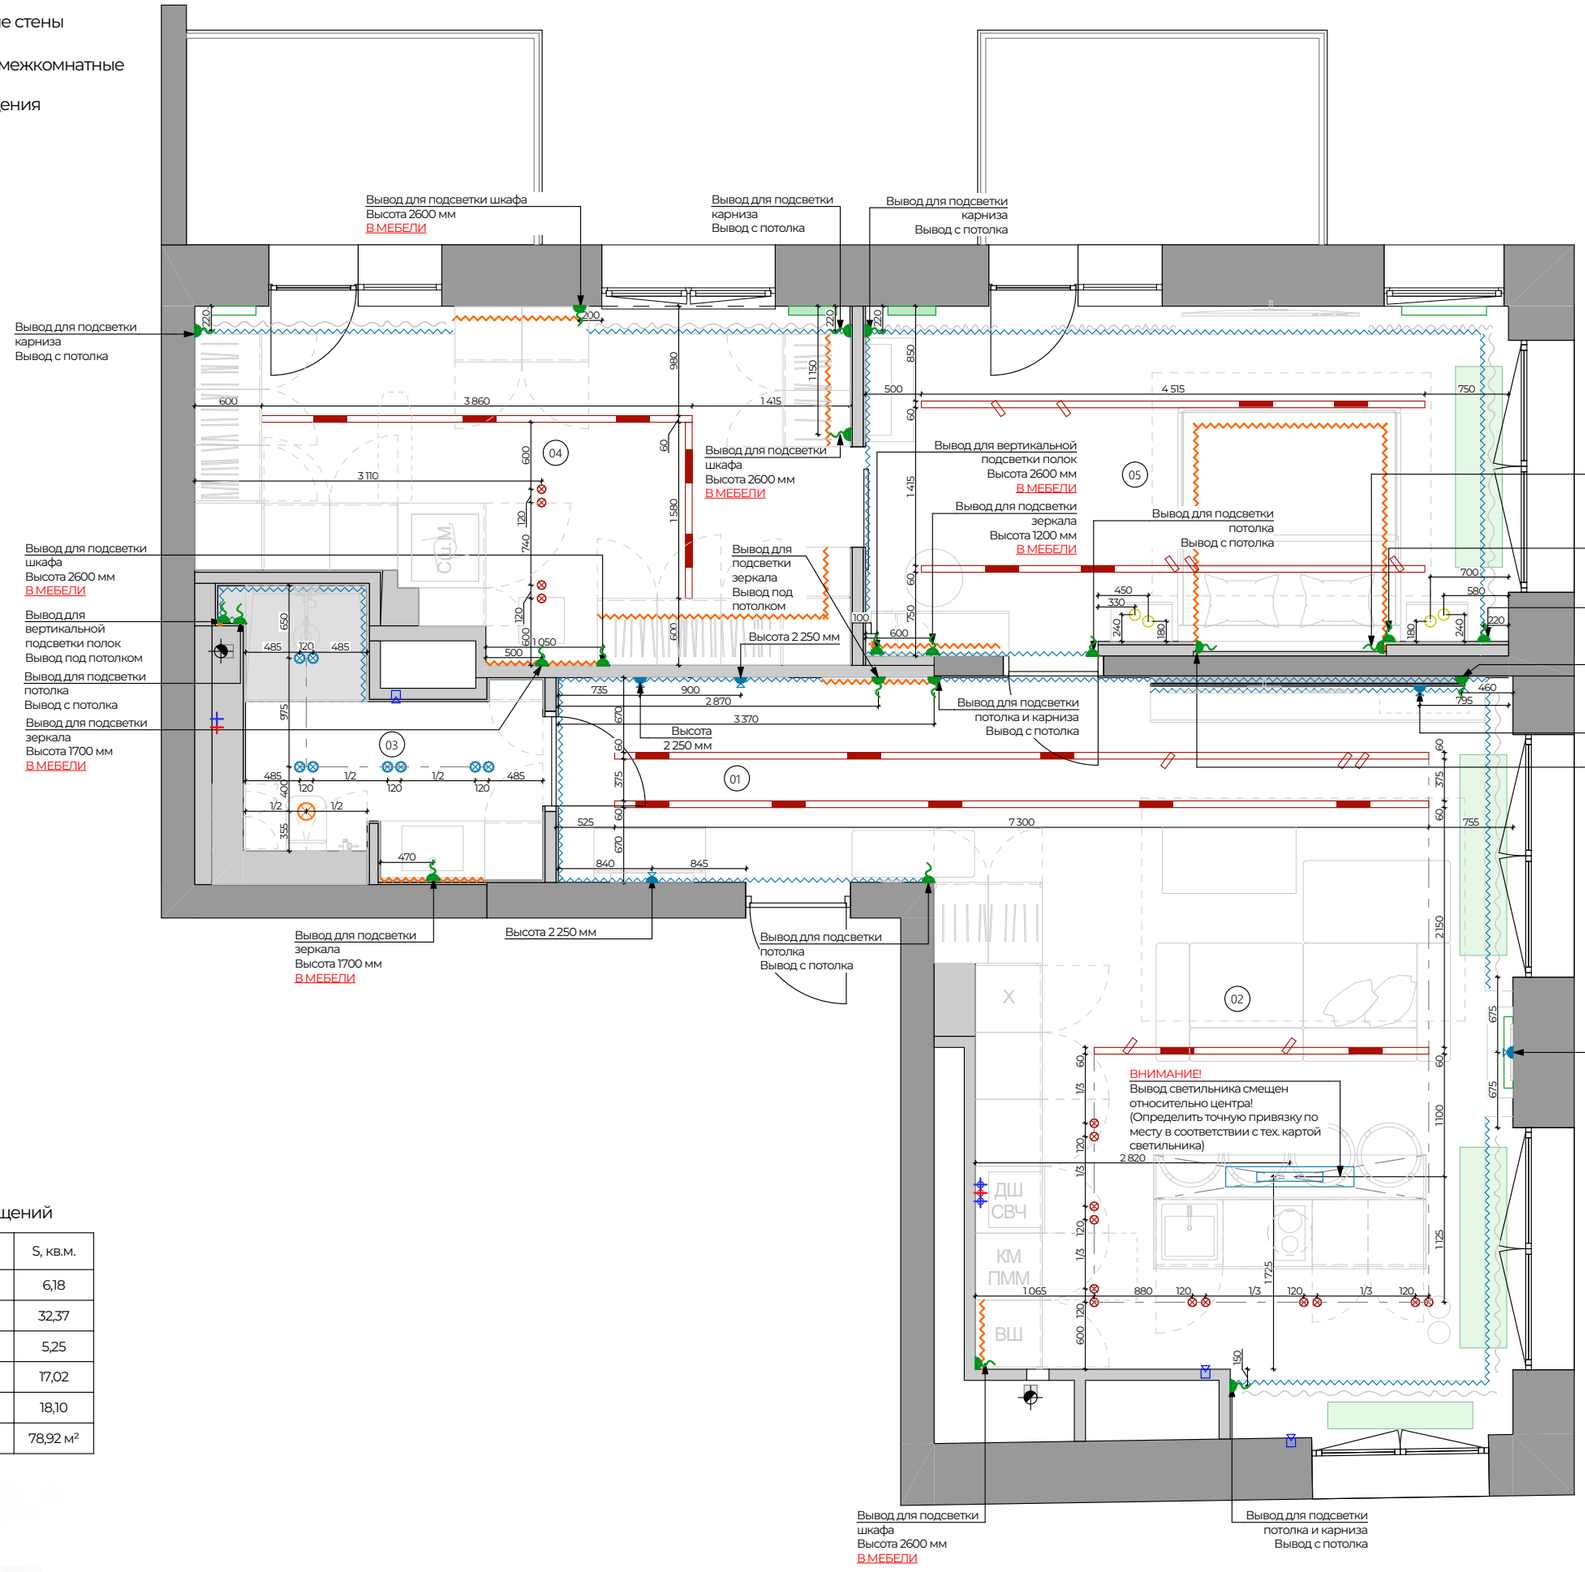

Условные обозначения осветительного оборудования

- Бра
- Вентиляция
- Вывод для подсветки слаботочной
- Подвесной светильник кухня
- Подвесной светильник спальня
- Точечный светильник IP 44
- Точечный светильник встроенный
- Трек-система
- Подсветка светодиодная в мебели
- Подсветка светодиодная в потолке
- 1/2 Равные размеры

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. Ведомость рабочих чертежей и общие указания - см. л. 2
2. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола в помещении 1 (прихожая)
3. Кол-во осветительных приборов на трековых системах требуется уточнить и согласовать с заказчиком/дизайнером после выбора и заказа системы освещения
4. Количество, мощность трансформаторов для осветительного оборудования уточнить и подобрать согласно тех. указаниям фирмы-поставщика осветительного оорудования. Проектом рекомендуется размещение трансформаторов на верхних полках ближайших шкафовВсе размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
5. Привязка дана к стенам с отделкой;
6. Расположение подсветок согласовать и разместить с Заказчиком;
7. В мокрых зонах светильники использовать с повышенной защитой от влаги IP44;
8. Все размеры являются проектными;
9. Перед производством работ необходимо уточнение размеров по месту;
10. Предусмотреть места для размещения трансформаторов для LED света;
11. Технические характеристики светильников уточнить в инструкции от производителя

Ведомость осветительных приборов

М 1:55

Ведомость потолочного и настенного освещения			
Помещение	Вид	Наименование	Количество
Гардеробная			
	⊗	Точечный светильник встроенный	4
Кухня-гостиная			
		Бра	2
		Подвесной светильник кухня	1
	⊗	Точечный светильник встроенный	12
Прихожая			
		Бра	3
Санузел			
		Вентиляция	1
	⊗	Точечный светильник IP 44	8
Спальня			
	⊙	Подвесной светильник спальня	4

Ведомость трекового освещения			
Помещение	Вид	Наименование	Количество
Прихожая			
		Трек-система	4 680 мм
Гостиная			
		Трек-система	7 440 мм
Гостиная			
		Трек-система	2 655 мм
Количество линейных светильников уточнить у специалиста на месте			



План расстановки выключателей с привязкой к светильниками

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения



Условные обозначения осветительного оборудования

- Бра
- Вентиляция
- Вывод для подсветки слаботочной
- Подвесной светильник кухня
- Подвесной светильник спальня
- Точечный светильник IP 44
- Точечный светильник встроенный
- Трек-система
- Подсветка светодиодная в мебели
- Подсветка светодиодная в потолке
- 1/2 Равные размеры
- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Переключатель двухклавишный
- Мастер выключатель
- Розетка 220В
- Розетка IP-44

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
2. Привязка дана к стенам с отделкой
3. Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от пола, если не указаны другие размеры.
4. Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от пола, если не указаны другие размеры.
5. Все высоты даны от уровня готового пола - паркет/ламинат/плитка.
6.Все размеры указаны до центра розеток/выключателей.

План расстановки выключателей с привязкой по стенам

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения

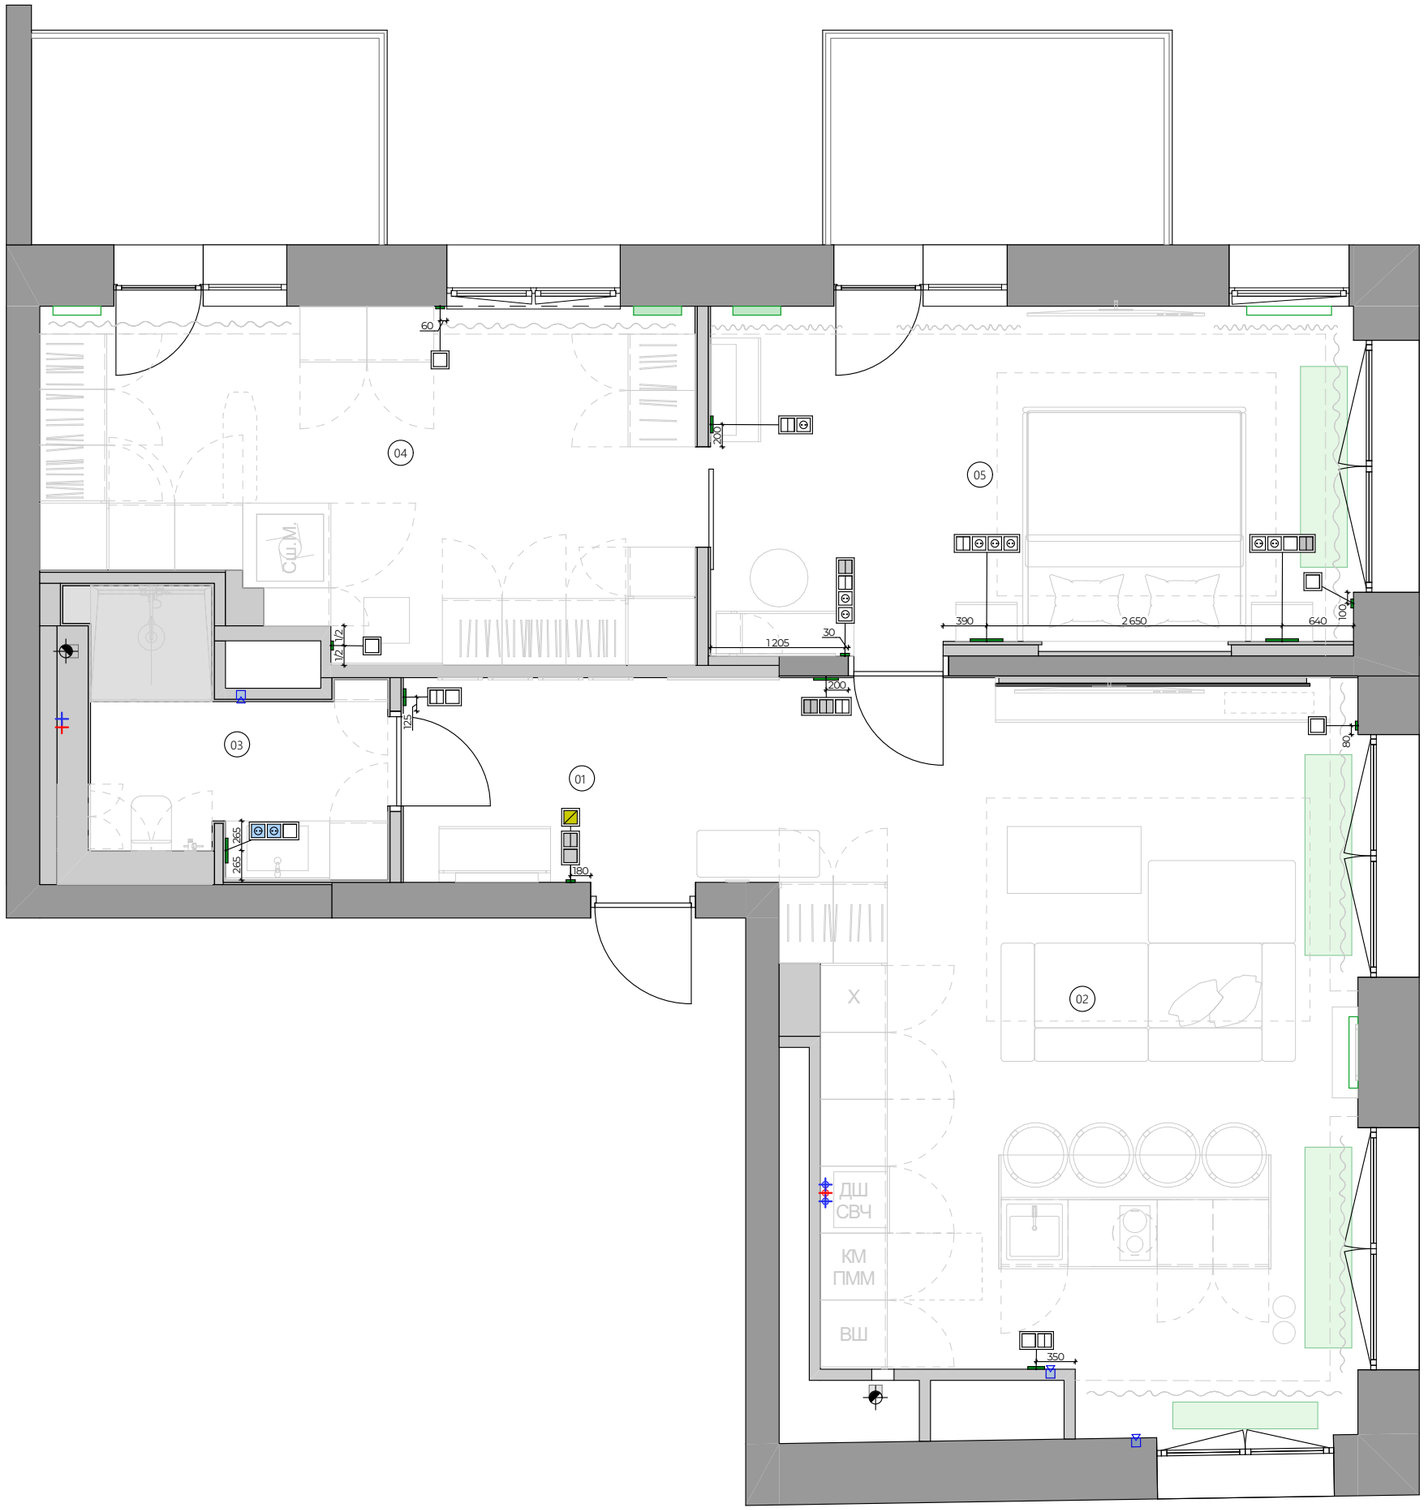

Условные обозначения осветительного оборудования

- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Переключатель двухклавишный
- Мастер выключатель
- Розетка 220В
- Розетка IP-44

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²


1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа. Регулировать на месте.
2. Привязка дана к стенам с отделкой
3. Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от пола, если не указаны другие размеры.
4. Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от пола, если не указаны другие размеры.
5. Все высоты даны от уровня готового пола - паркет/ламинат/плитка.
6.Все размеры указаны до центра розеток/выключателей.

План расположения розеток и электровыводов

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения

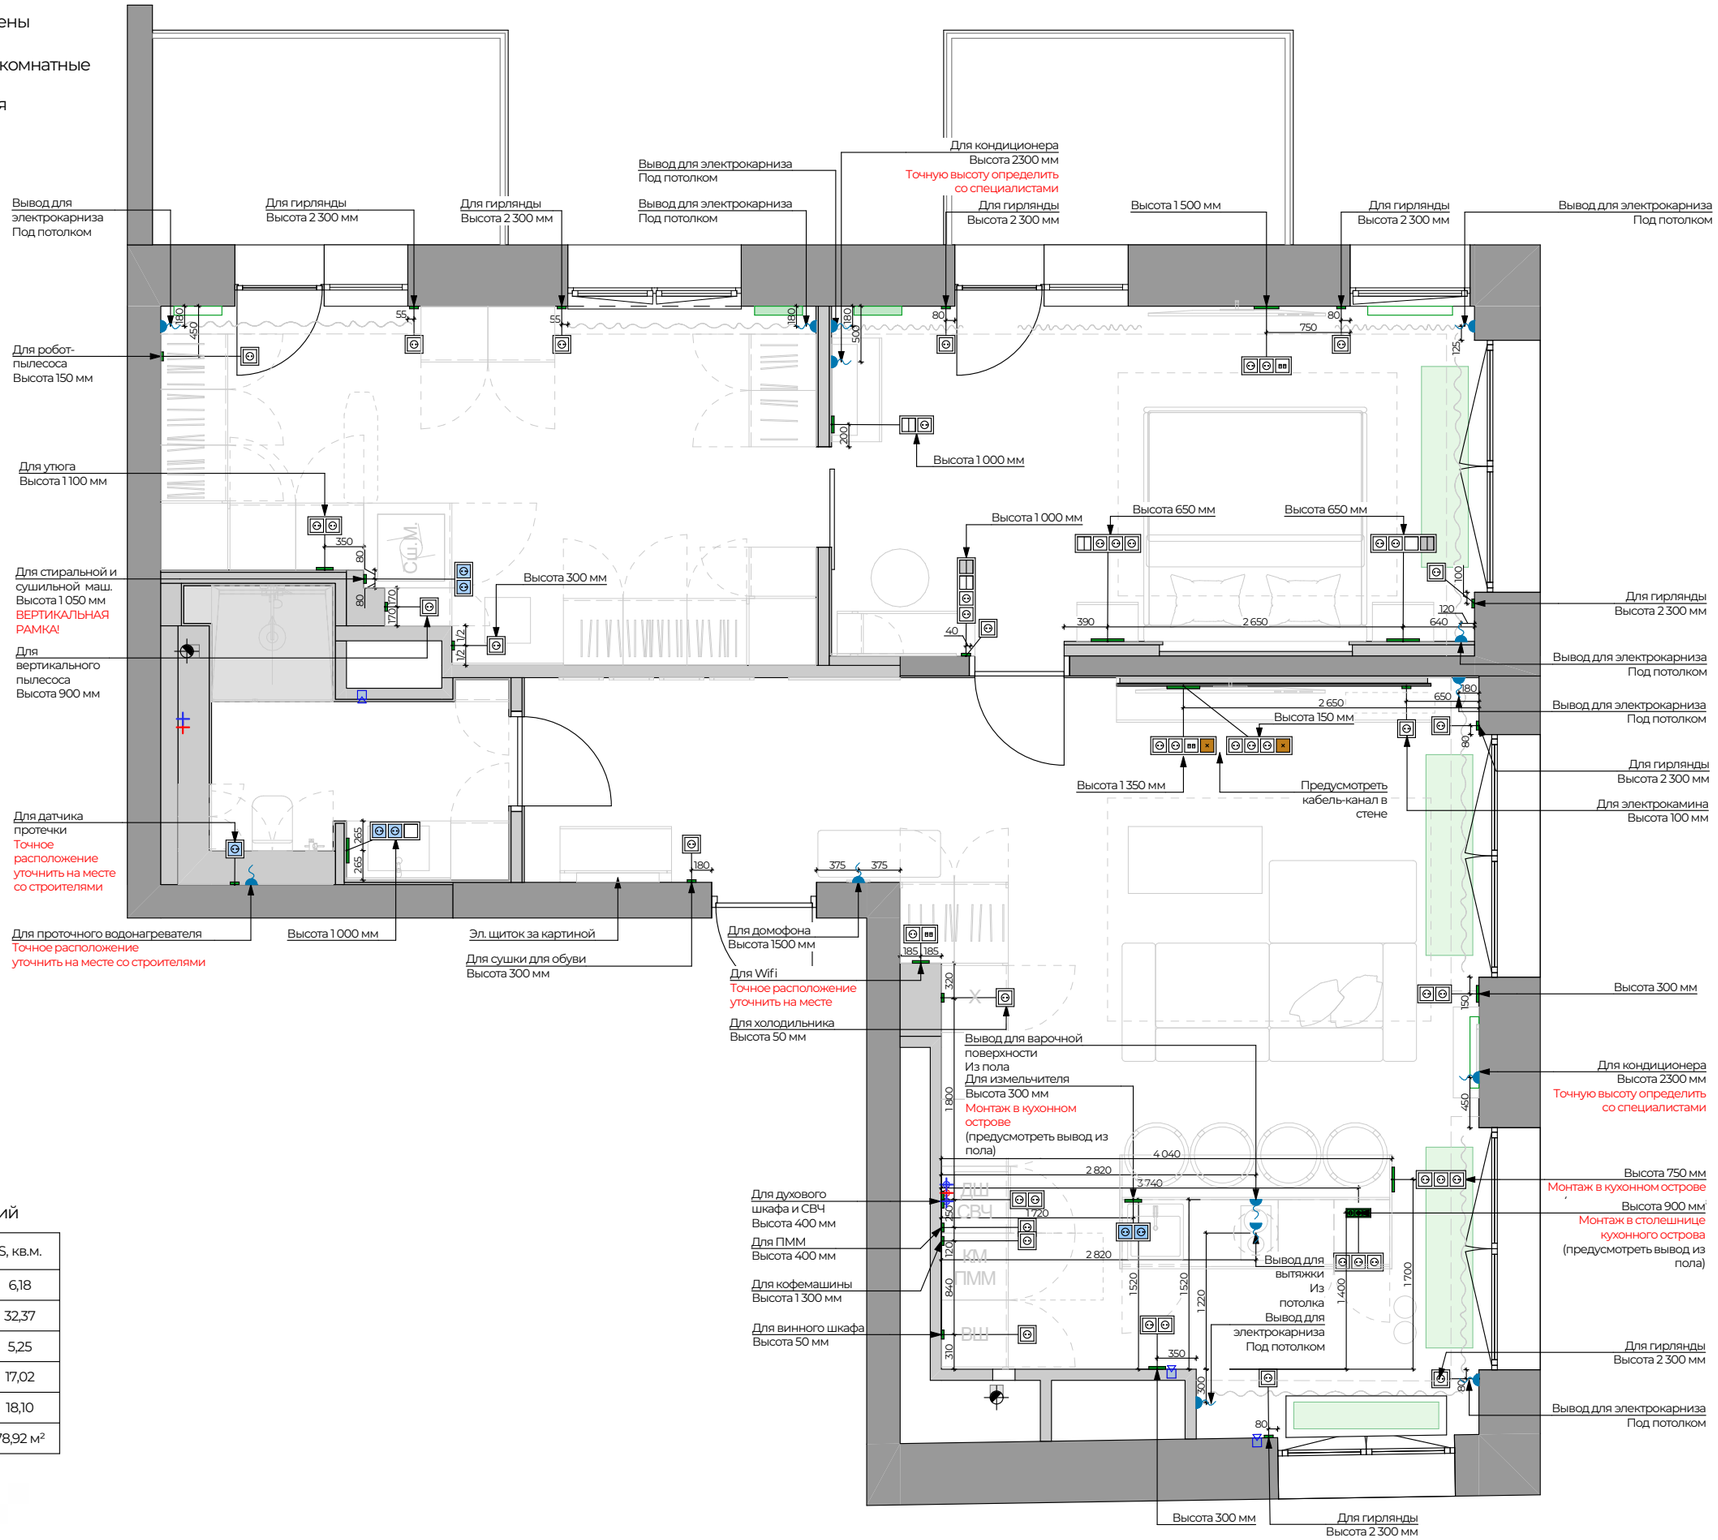

Условные обозначения осветительного оборудования

- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Переключатель двухклавишный
- Мастер выключатель
- Розетка 220В
- Розетка IP-44
- Интернет розетка
- Кабель-канал
- Вывод для электроприборов

Экспликация помещений

№	Наименование	S, кв.м.
01	Прихожая	6,18
02	Кухня-гостиная	32,37
03	Санузел	5,25
04	Гардеробная	17,02
05	Спальня	18,10
		78,92 м²

ВНИМАНИЕ! Предусмотреть выводы под конвекторы и вывод под теплую стену.


1. Все размеры указаны в миллиметрах и даны по обмерному плану, возможны расхождения в следствии демонтажа.Регулировать на месте.
2. Привязка дана к стенам с отделкой
3. Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от пола, если не указаны другие размеры.
4. Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от пола, если не указаны другие размеры;
5. Все высоты даны от уровня готового пола - паркет/ламинат/плитка;
6. Все размеры указаны до центра розеток/выключателей;
7. Привязку и размещение розеток и выводов кухонного гарнитура согласовать с изготовителями после подбора мебели заказчиком;
8. Размещение и габаритные размеры электрощитка согласовать со специалистами;
9. К WI-FI оборудованию подвести выводы интернет-кабеля из расчета: общее количество интернет-розеток + один (ввод в квартиру от провайдера). Размещение wi-fi оборудования определить по месту, вызвав предварительно на объект специалистов;
10. Размещение розеток и электровыводов по высоте см. на развертках стен;

План покрытий стен

М 1:55

Условные обозначения

- Существующие стены
- Перегородки межкомнатные
- (1) Номер помещения

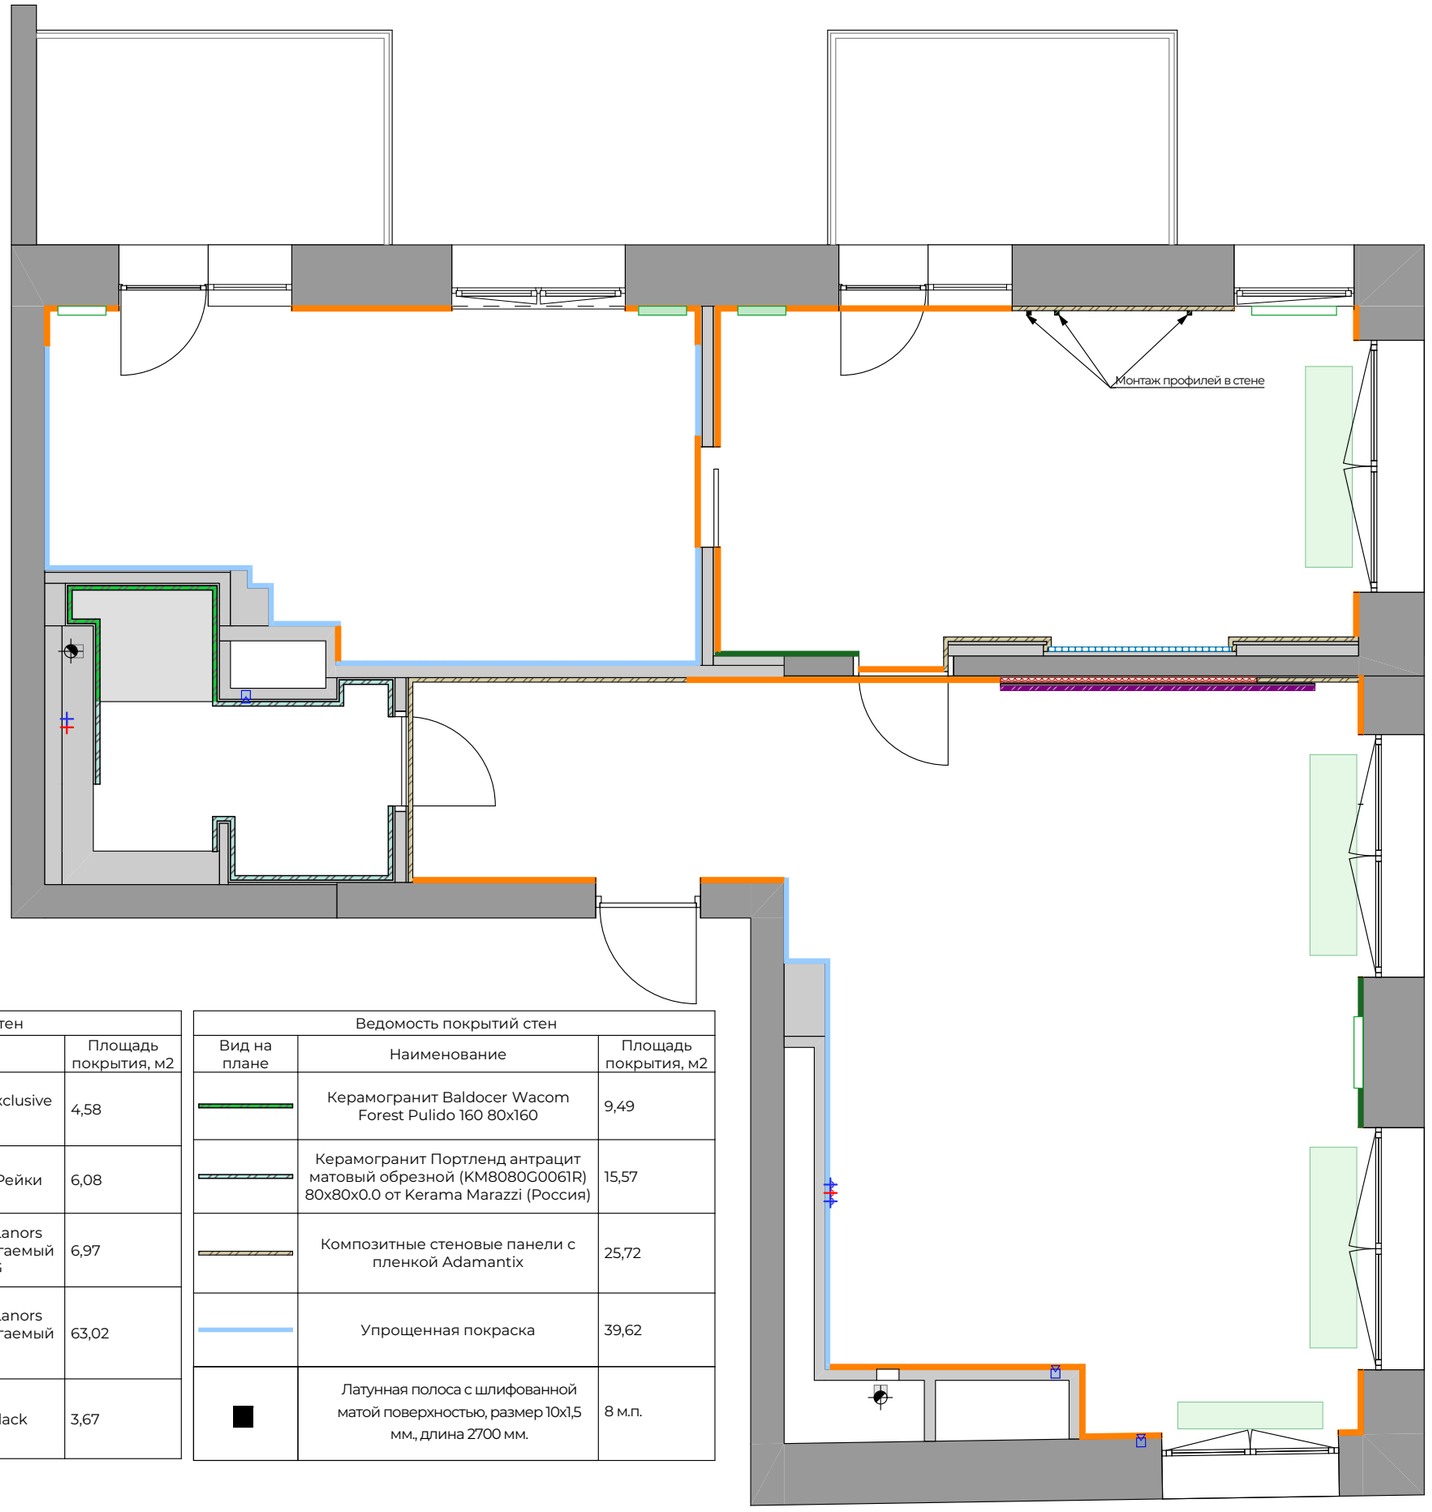

Ведомость покрытий стен		
Вид на плане	Наименование	Площадь покрытия, м2
	Гипсовая 3D панель EViRO Exclusive Rock	4,58
	Гипсовая 3D панель EViRO Рейки	6,08
	Декоративная штукатурка Lanors «Эклипс»/«Eclipse» Предполагаемый цвет - NCS S 7010-B90G	6,97
	Декоративная штукатурка Lanors «Эклипс»/«Eclipse» Предполагаемый цвет - NCS S 7500-N	63,02
	Каменный Шпон Ocean Black	3,67


Ведомость покрытий стен		
Вид на плане	Наименование	Площадь покрытия, м2
	Керамогранит Baldocer Wacom Forest Pulido 160 80x160	9,49
	Керамогранит Портленд антрацит матовый обрезной (KM8080G0061R) 80x80x0.0 от Kerama Marazzi (Россия)	15,57
	Композитные стеновые панели с пленкой Adamantix	25,72
	Упрощенная покраска	39,62
	Латунная полоса с шлифованной матой поверхностью, размер 10х1,5 мм., длина 2700 мм.	8 м.п.

1. Перед производством работ и заказом встроенных изделий и отделочных материалов, необходимо уточнение размеров по месту;
2. Смотреть план совместно с развертками;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
6. Количество материалов дано без запаса, плитку пересчитать при заказе с менеджером салона;
4. За шкафами упрощенная покраска, если не указано иное.


Развертки стен. Прихожая, кухня-гостиная.Лист 1

М 1:35


План помещения

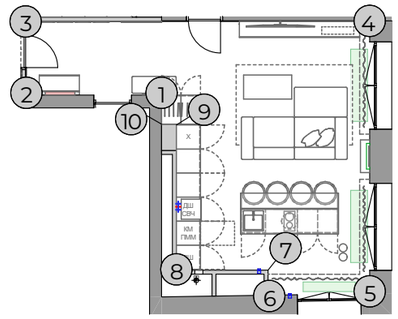

Развертка стен 1-3

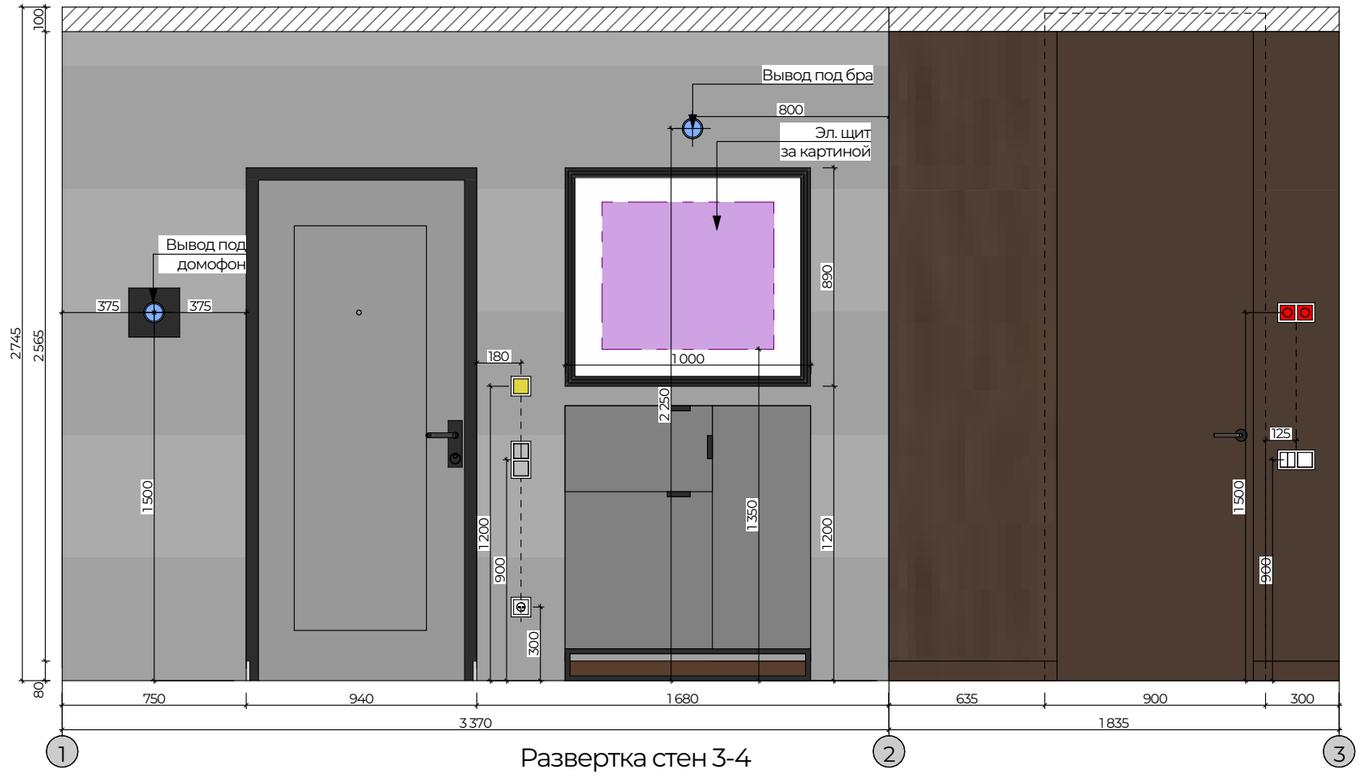

Развертка стен 3-4

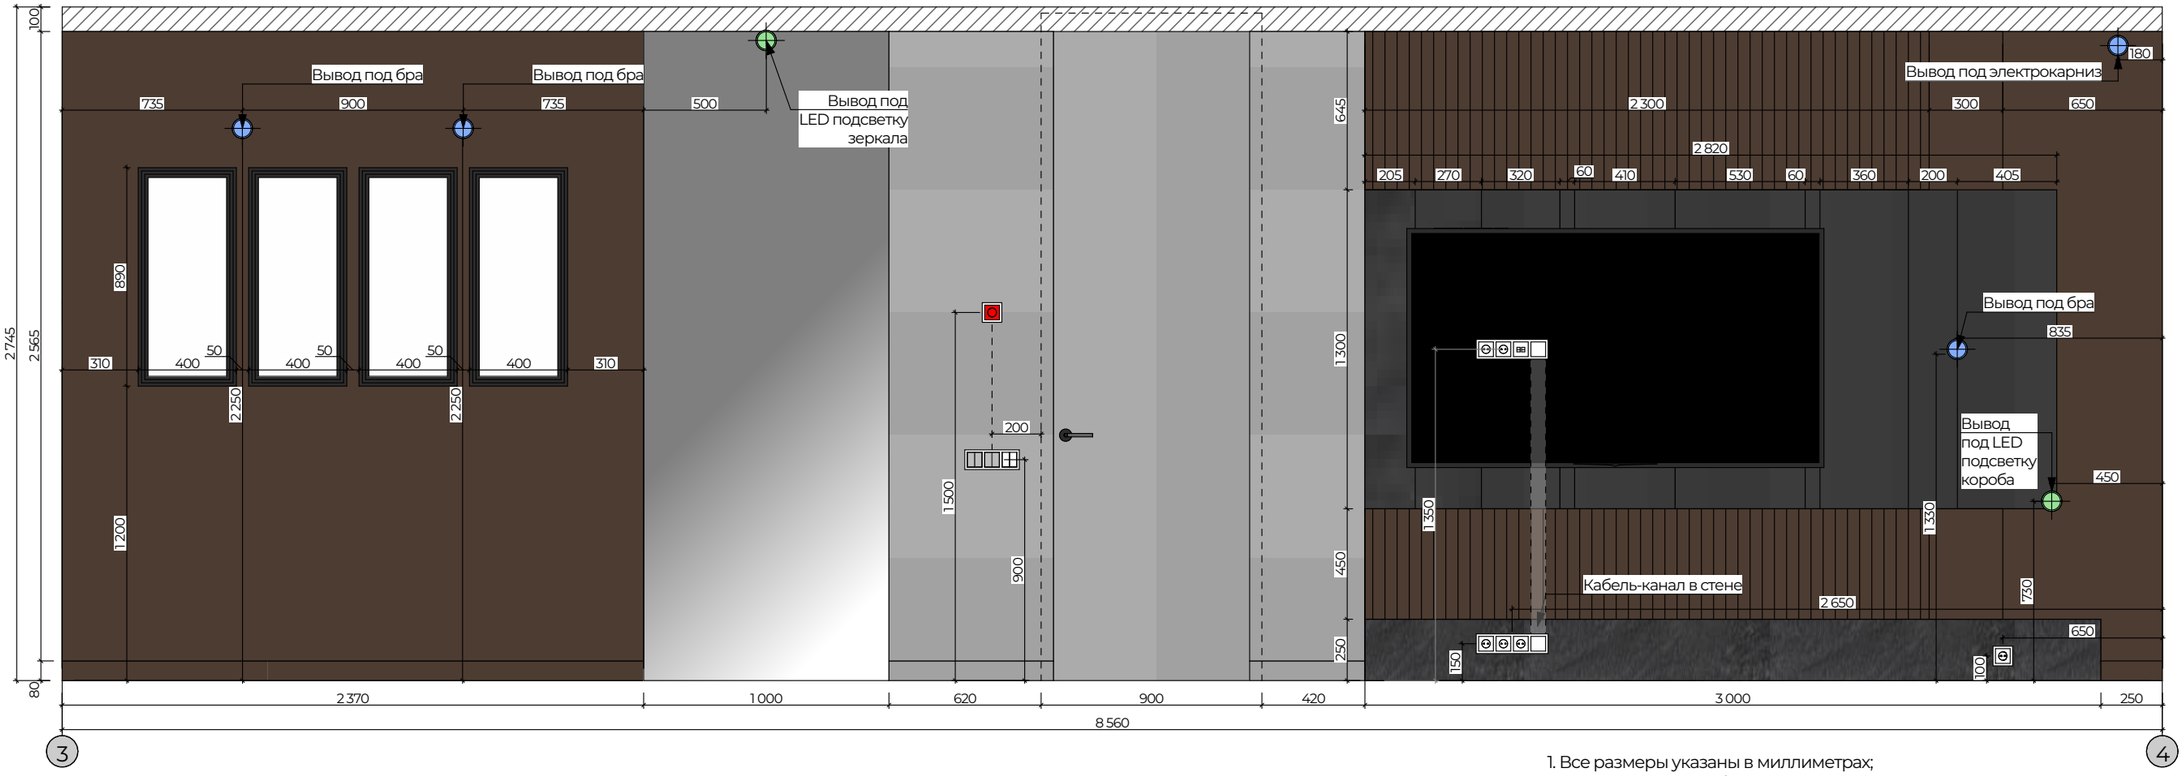


1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, если не указано другое
7. За мебелью упрощенная покраска, если не указано другое.
8. Смотреть совместно с планом покрытий стен!

KRASNOV

Лист
17


Развертка стен 4-6

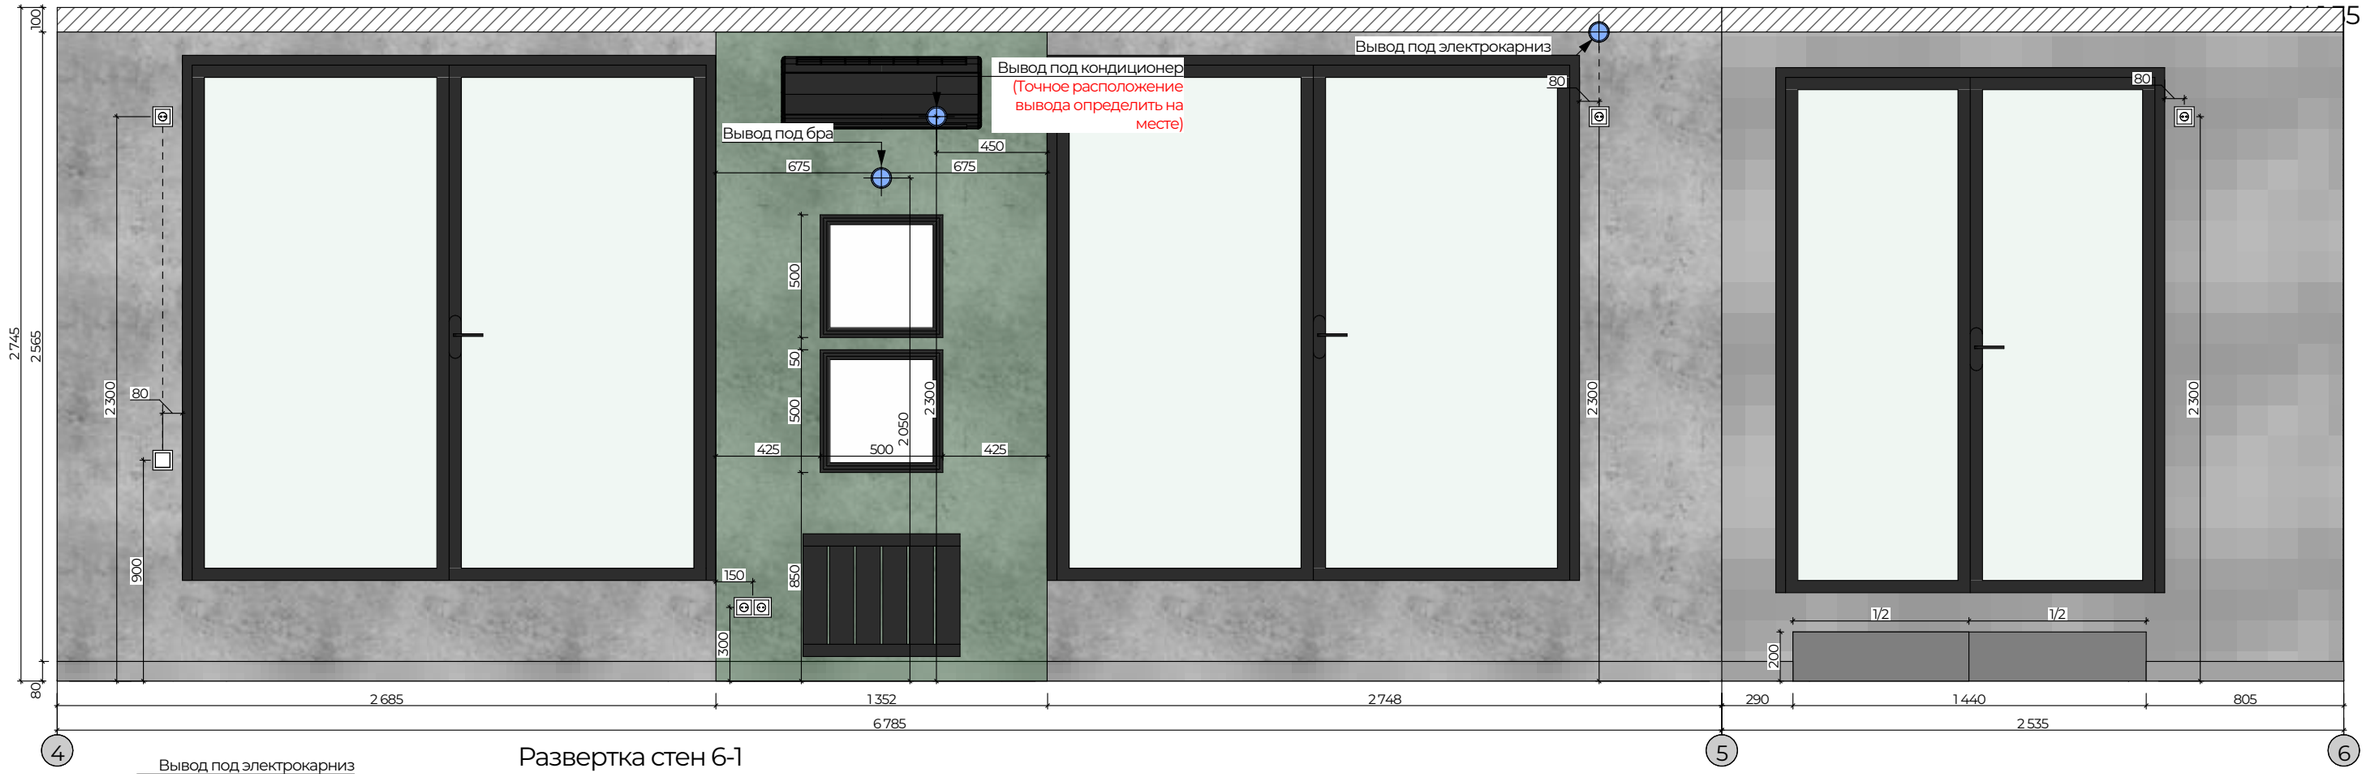

Развертка стен 6-1



План помещения

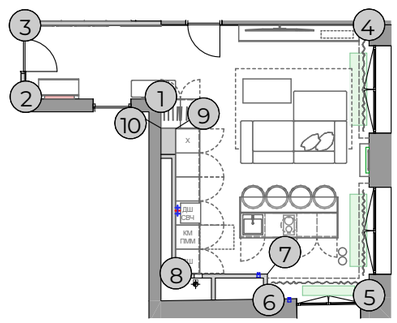


1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, если не указано другое
7. За мебелью упрощенная покраска, если не указано другое.
8. Смотреть совместно с планом покрытий стен!

KRASNOV


Развертки стен. Спальня. Лист 1

М 1:35

Развертка стен 1-3

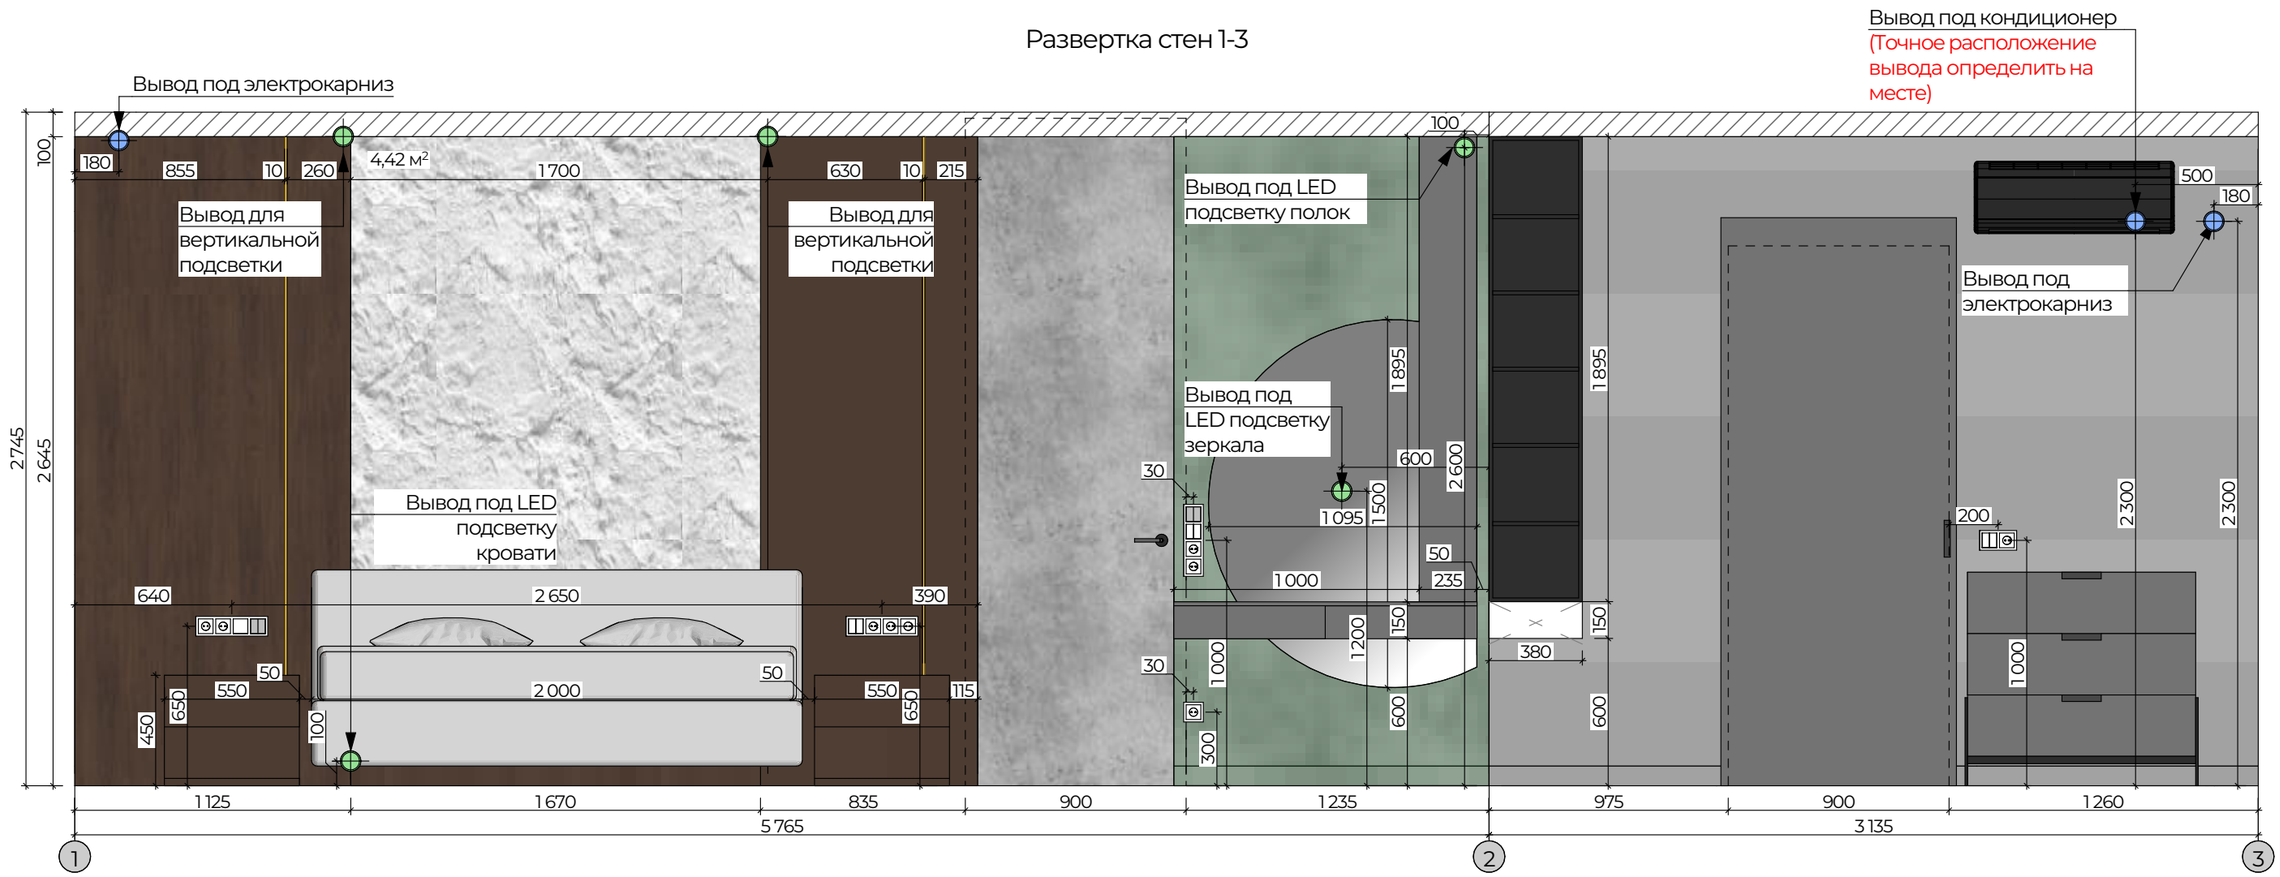

План помещения

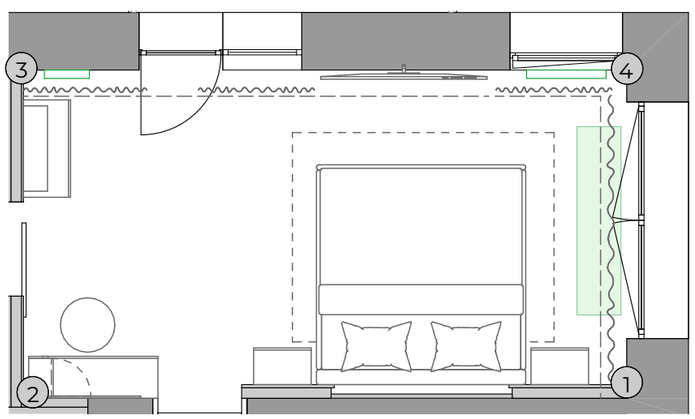


1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, если не указано другое
7. За мебелью упрощенная покраска, если не указано другое.
8. Смотреть совместно с планом покрытий стен!


Развертки стен. Спальня. Лист 2

М 1:35

Развертка стен 3-1

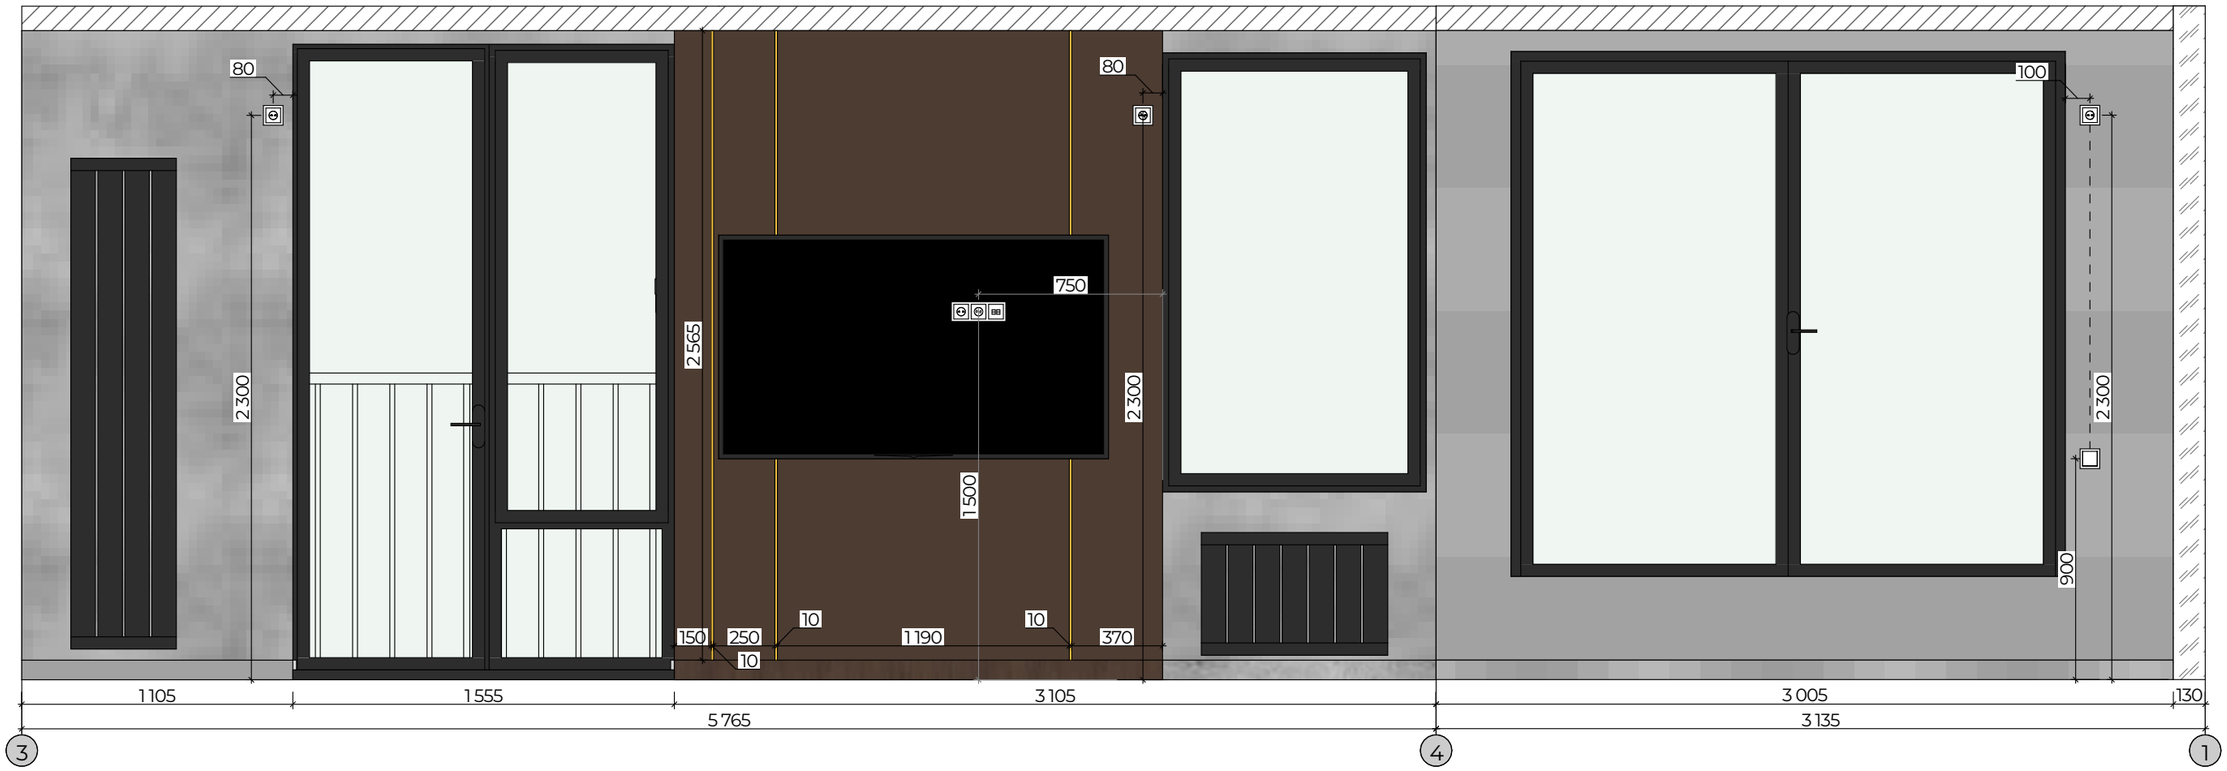

План помещения

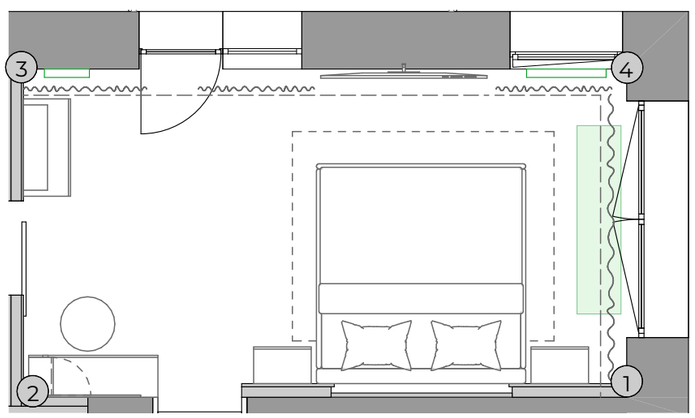


1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, если не указано другое
7. За мебелью упрощенная покраска, если не указано другое.
8. Смотреть совместно с планом покрытий стен!


Развертки стен. Гардеробная

М 1:35


Развертка стен 1-6

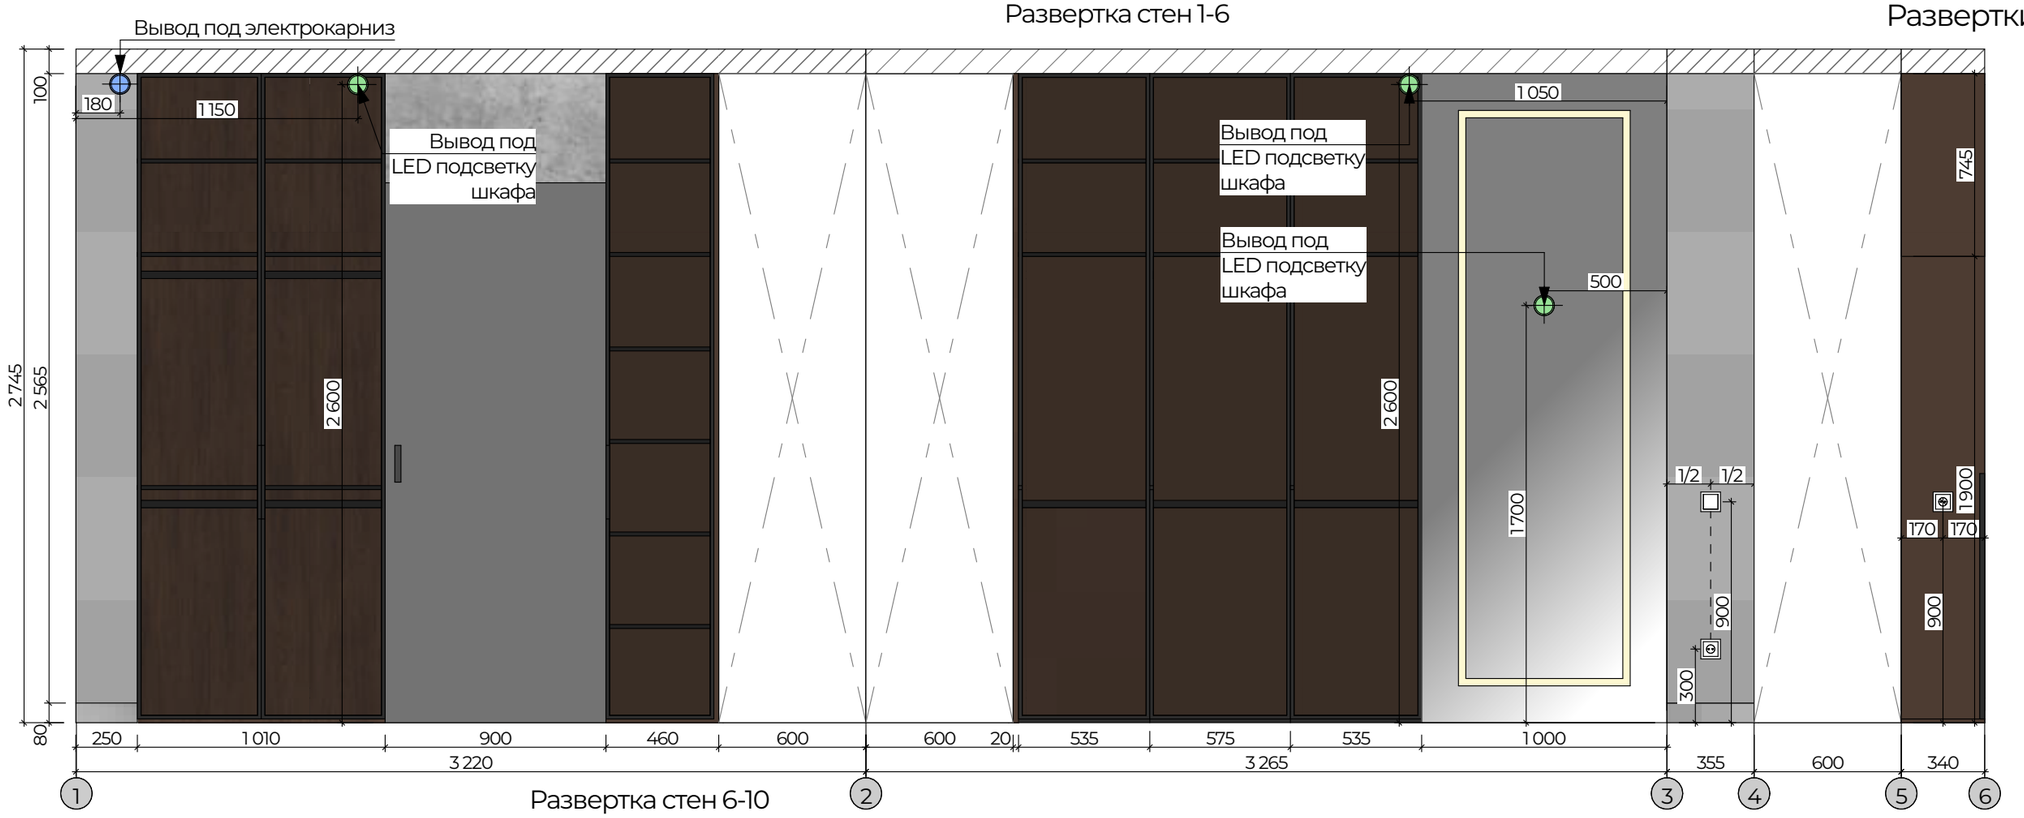

Развертка стен 6-10

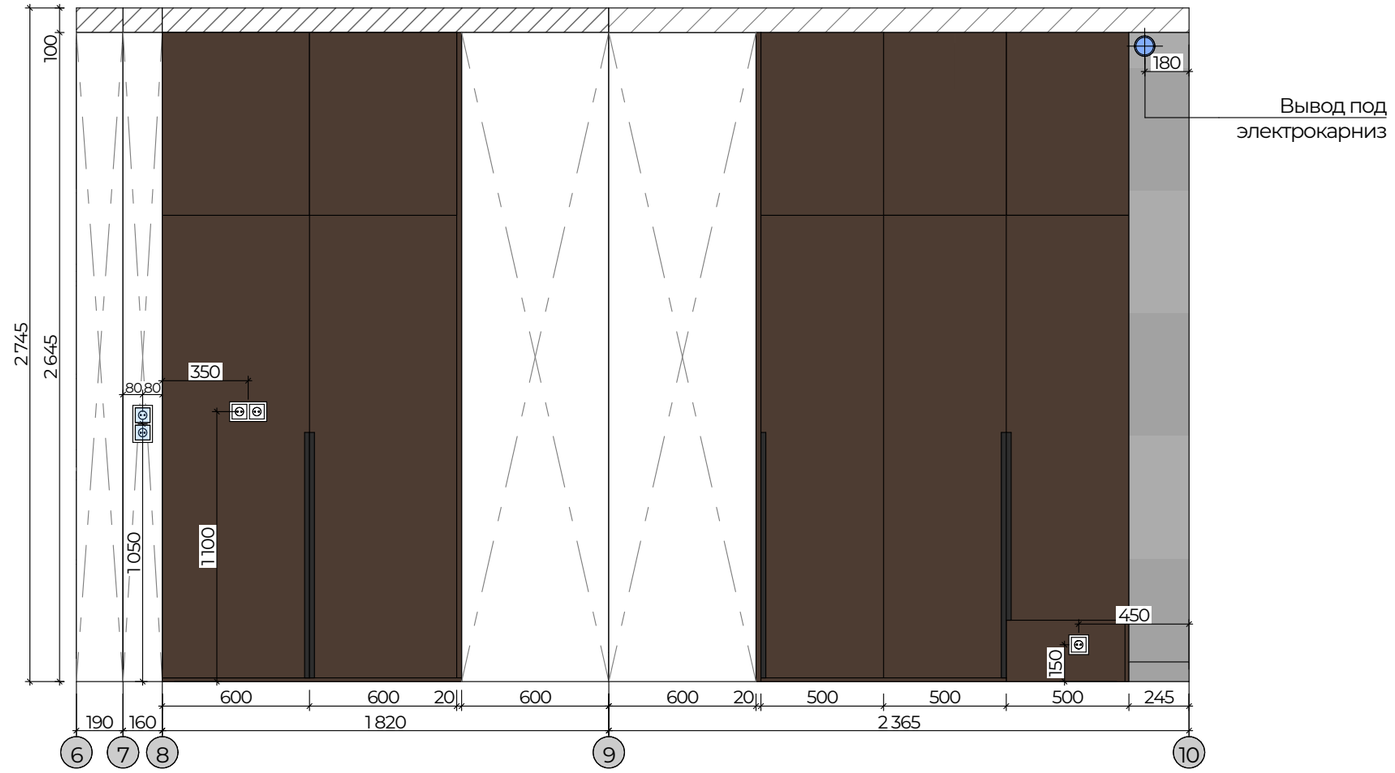

План помещения

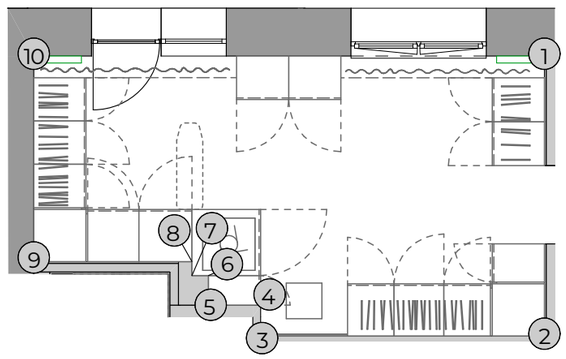


1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, если не указано другое
7. За мебелью упрощенная покраска, если не указано другое.
8. Смотреть совместно с планом покрытий стен!


Развертки стен. Санузел

М 1:35


Развертка стен 1-9

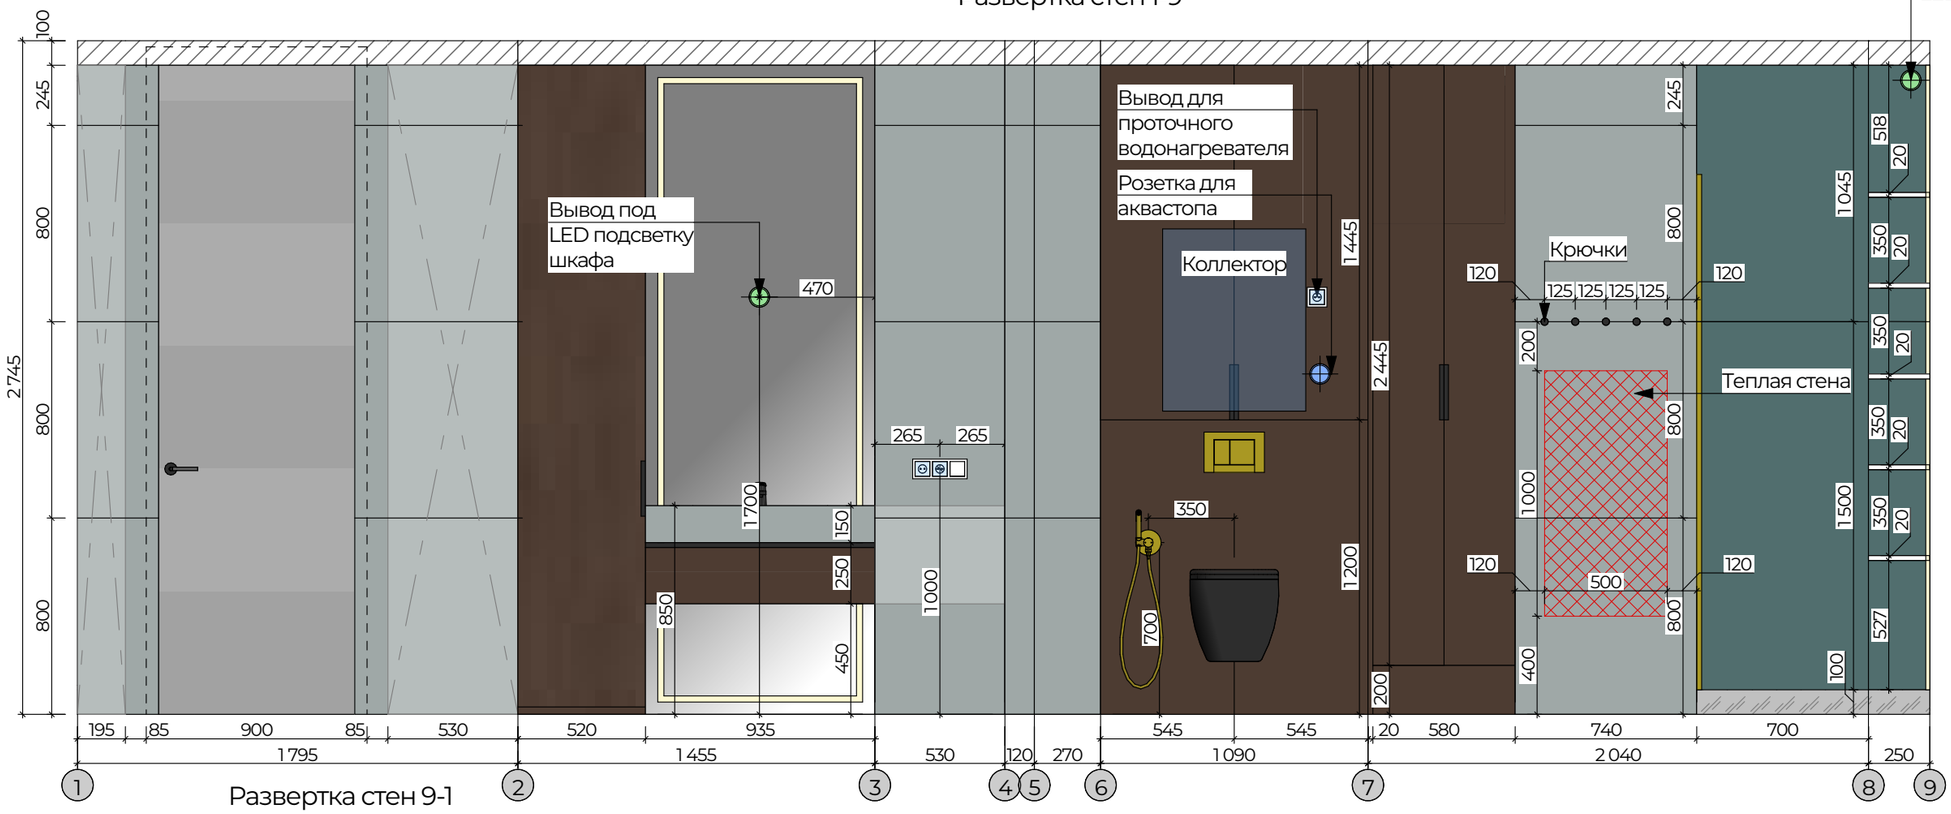

Развертка стен 9-1

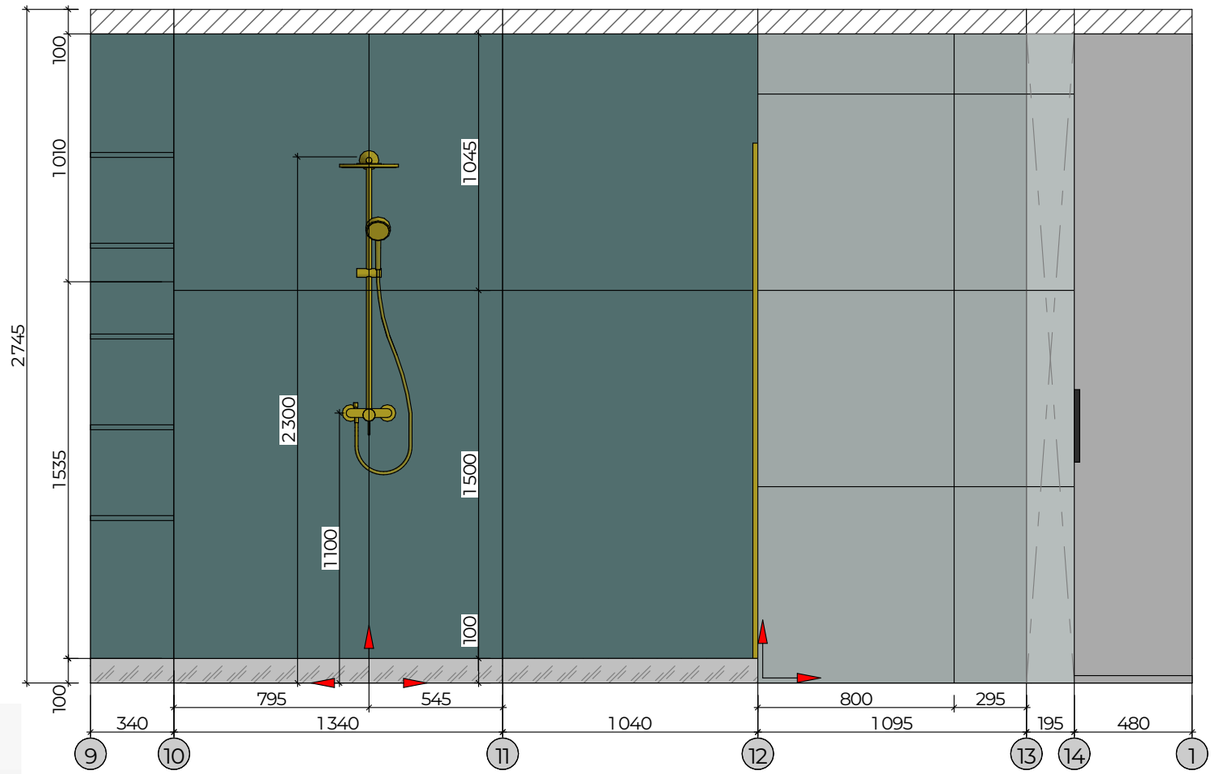

План помещения

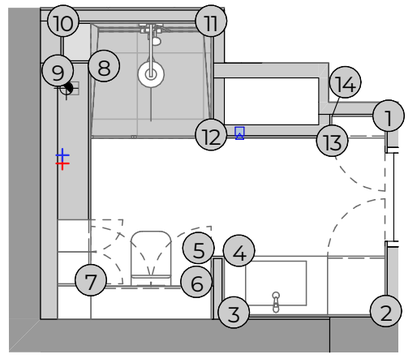

1. Все размеры указаны в миллиметрах;
2. Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту;
3. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором-дизайнером проекта;
4. Заказ встроенной мебели производится после замера и проекта от производителя/поставщика;
5. Перед заказом и оплатой мебели, проверить возможность заноса мебели в квартиру;
6. Количество материалов дано без запаса, плитку пересчитать при заказе с менеджером салона ;
7. Расположение вентилятора финально определить по месту со специалистом;
8. Подбор сантехники, комплектующих, инсталляций согласовать с сантехником- специалистом перед покупкой;
9. Точные размеры сантехники уточнить по техническим чертежам от производителя;
10. Высоту установки душевых леек, смесителей и гигиенических душей уточнить на месте у заказчика;
11. Для обработки внешних углов использовать запил под 45 градусов.
12. Смотреть совместно с планом покрытий стен!

Ведомость материалов

Ведомость покрытий стен		
Вид на плане	Наименование	Площадь покрытия, м2
	Гипсовая 3D панель EViRO Exclusive Rock	4,58
	Гипсовая 3D панель EViRO Рейки	6,08
	Декоративная штукатурка Lanors «Эклипс»/«Eclipse» Предполагаемый цвет - NCS S 7010-B90G	6,97
	Декоративная штукатурка Lanors «Эклипс»/«Eclipse» Предполагаемый цвет - NCS S 7500-N	63,02
	Каменный Шпон Ocean Black	3,67
	Керамогранит Baldocer Wacom Forest Pulido 160 80x160	9,49
	Керамогранит Портленд антрацит матовый обрезной (KM8080G0061R) 80x80x0.0 от Kerama Marazzi (Россия)	15,57
	Композитные стеновые панели с пленкой Adamantix	25,72
	Упрощенная покраска	39,62
	Латунная полоса с шлифованной матой поверхностью, размер 10х1,5 мм., длина 2700 мм.	8 м.п.

Экспликация дверей				
Марк-ка	Размеры проема	Размеры полотна	Кол-во	Примечание
ДВ 1	900*2720	800*2640*	1	Левое открывание обратное
ДВ 2	900*2720	800*2640*	1	Правое открывание прямое
ДВ 3	900*2200	1000*2315	1	Сдвижная влево
Точные габариты уточнить у поставщиков				
Описание покрытий уточнить в спецификации				

Экспликация полов		
2D-вид	Наименование	S, кв.м.
	Керамогранит Laparet Rocky Black PRO Графитовый 80x80 матовый R10GR STR	74,41
	Керамогранит Портленд антрацит матовый обрезной (KM8080G0061R) 80x80x0.9 от Kerama Marazzi	5,41

Ведомость плинтуса		
Вид на плане	Наименование	Длина , п. мм.
	Плинтус скрытого монтажа Pro Design 323 Чёрный Муар RAL 9005	1 480

Экспликация потолков		
Элемент	Наименование	S, (кв.м)
	Потолок натяжной матовый (цвет NCS S 3000-N)(Опуск 100мм)	61,85
	Потолок оштукатуренный окрашенный (ниша под шторный карниз) (Опуск 10мм)	5,87
	Потолок черновой (крепление натяжного потолка к фальшпанели)	9,51

Ведомость потолочного и настенного освещения			
Помещение	Вид	Наименование	Количество
Гардеробная			
	⊗	Точечный светильник встроенный	4
Кухня-гостиная			
		Бра	2
		Подвесной светильник кухня	1
	⊗	Точечный светильник встроенный	12
Прихожая			
		Бра	3
Санузел			
		Вентиляция	1
	⊗	Точечный светильник IP 44	8
Спальня			
	⊙	Подвесной светильник спальня	4

Ведомость трекового освещения			
Помещение	Вид	Наименование	Количество
Прихожая			
		Трек-система	4 680 мм
Гостиная			
		Трек-система	7 440 мм
Гостиная			
		Трек-система	2 655 мм
Количество линейных светильников уточнить у специалиста на месте			

Ведомость электрооборудования

№	2D вид	Наименование	Кол-во
1		Выключатель одноклавишный	8 шт.
2		Выключатель двухклавишный	6 шт.
3		Выключатель одноклавишный	1 шт.
4		Переключатель двухклавишный	5 шт.
5		Мастер-выключатель	1 шт.
6		Розетка 220 V	48 шт.
7		Розетка IP-44	7 шт.
8		Интернет розетка	3 шт.
9		Кабель-канал	2 шт.
10		Терморегулятор теплого пола	3 шт.
11		Рамка однопостовая	25 шт.
12		Рамка двухпостовая	12 шт.
13		Рамка трехпостовая	5 шт.
14		Рамка четырехпостовая	5 шт.

Примечание:
- Недостающую техническую информацию и спецификации запрашивать у специалиста по месту.
- Заказ мебели, дверей, подоконников, производится после замеров от поставщика пересчитать все материалы перед заказом со специалистом бренда по месту (используя данные дизайн-проекта)
- Проверить все чистовые высоты ДО закупки светильников , при возникших проблемах обратиться к дизайнеру за подбором аналога !
- При привлечении сторонних специалистов и внесении ими правок в визуальную составляющую проекта, до каких -либо действий с их стороны или стороны заказчика, связаться с дизайнером .
- Все объемы по материалам посчитаны без учета запаса, для определения общего количества материалов, просчетов сметной стоимости и определения общего объема работ.
- Выполнить перерасчет со специалистом по месту.
- Перед проведением отделочных работ выполнить цветовые выкраски, согласовать все цвета с заказчиком или представителем авторского надзора, или лицом его представляющим.
- Цвет отделочных материалов может быть скорректирован заказчиком самостоятельно.

